

TARANKO
— M E B L E —

ZOOM - RTV/D





SURINKIMO INSTRUKCIJA



2 Pers.



30 - 60 min

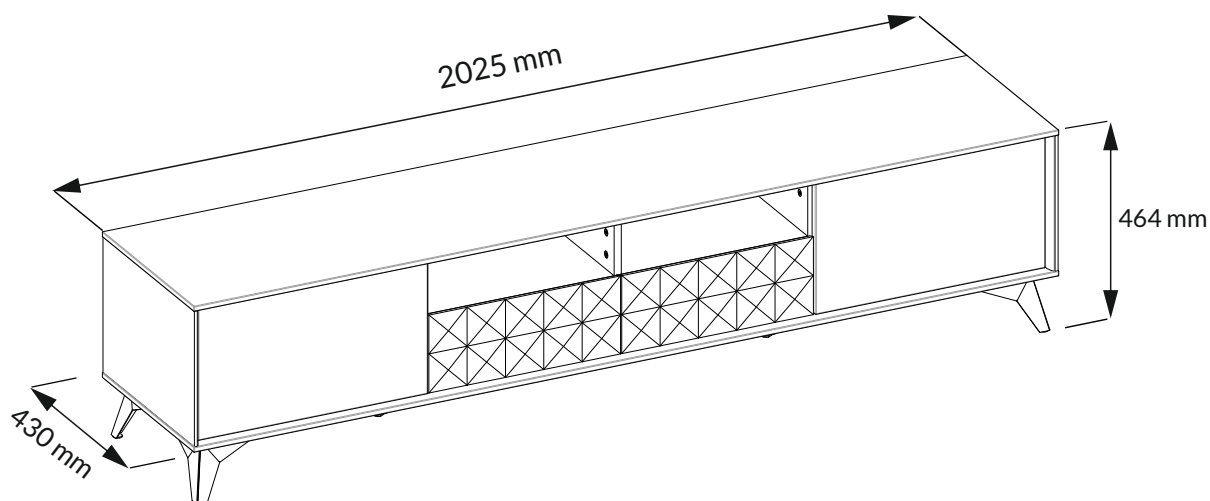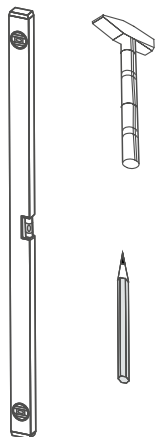










ZOOM - RTV/D


PR KI S RA AS



LAPAS: 2 /
16

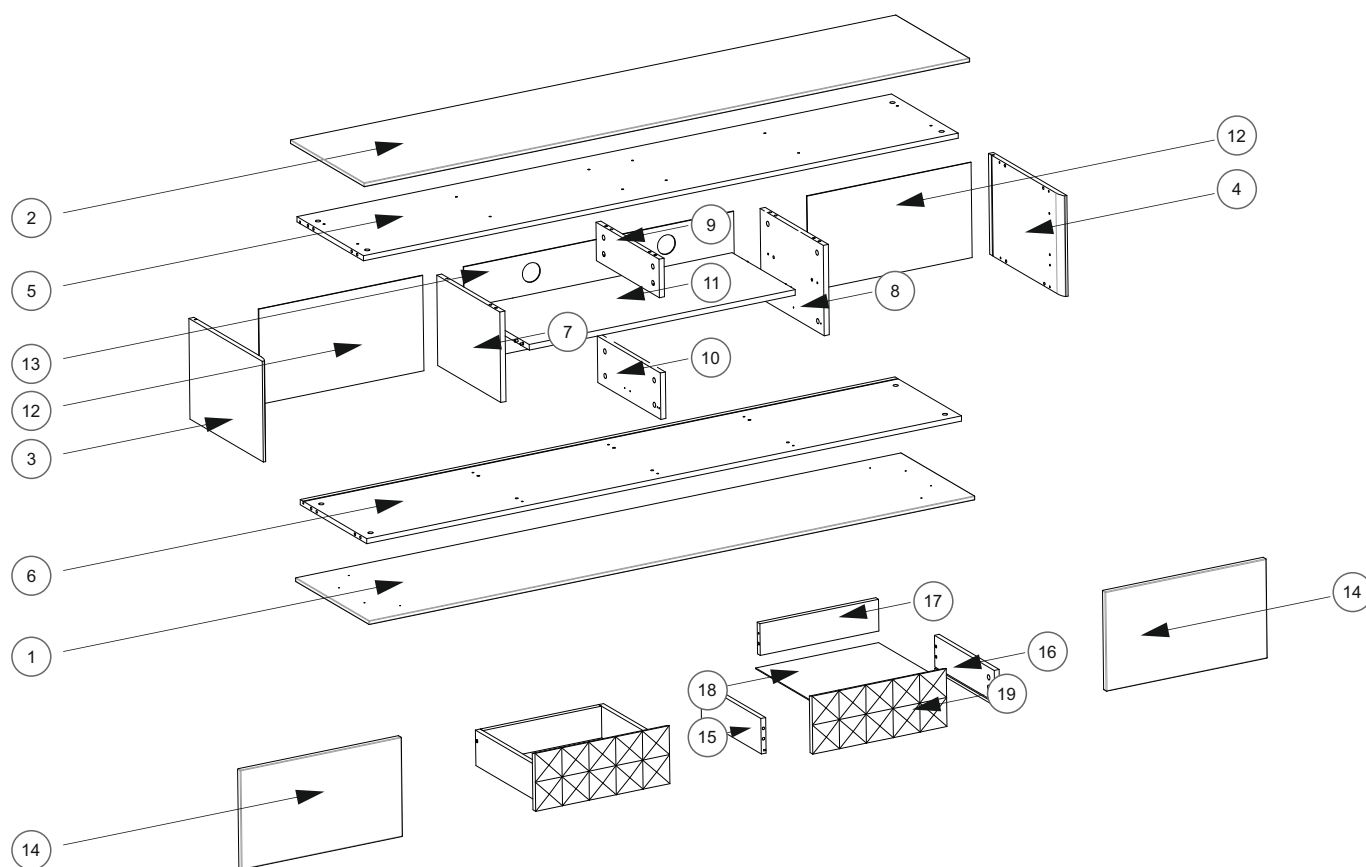

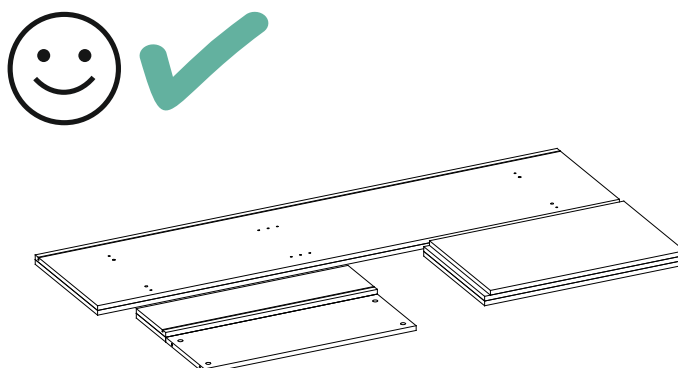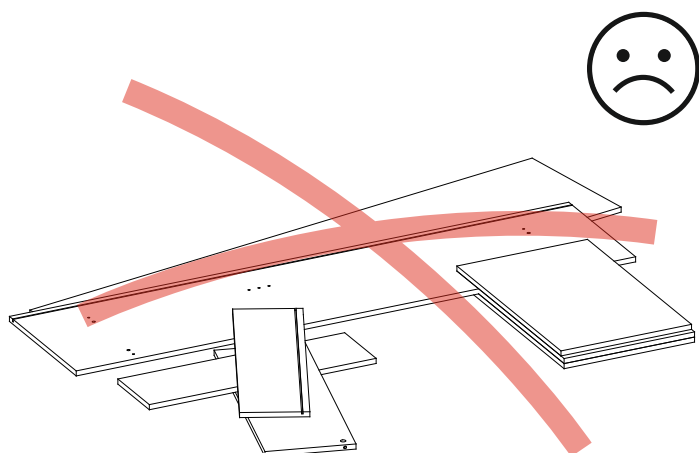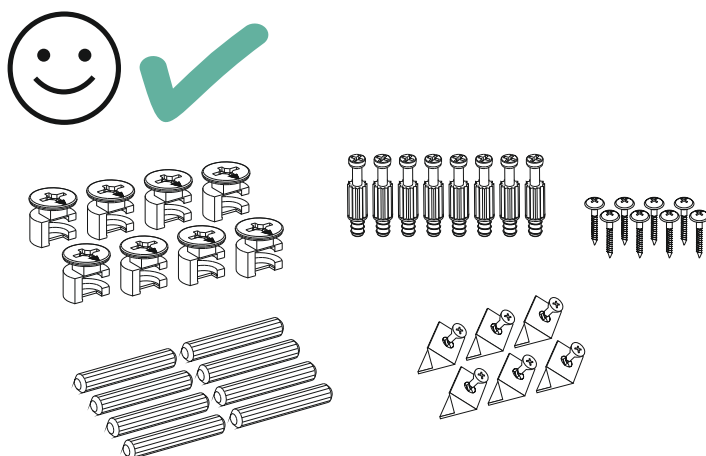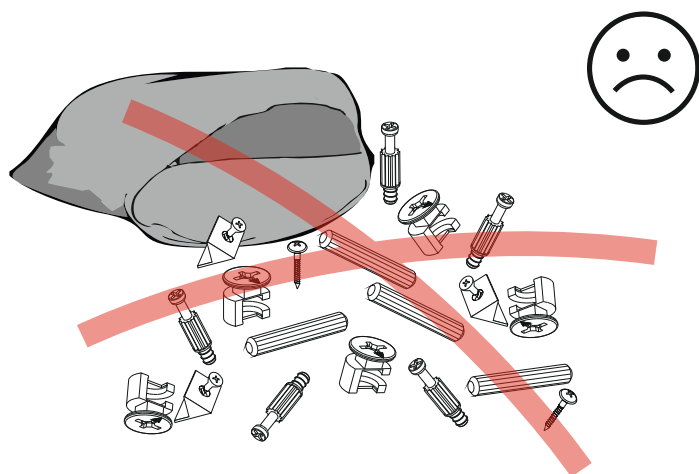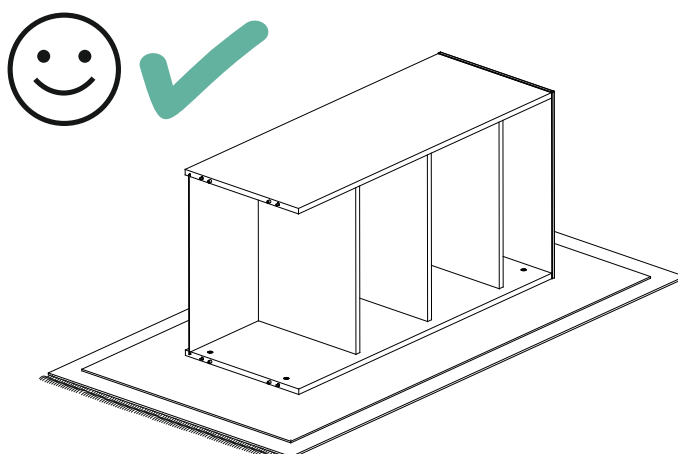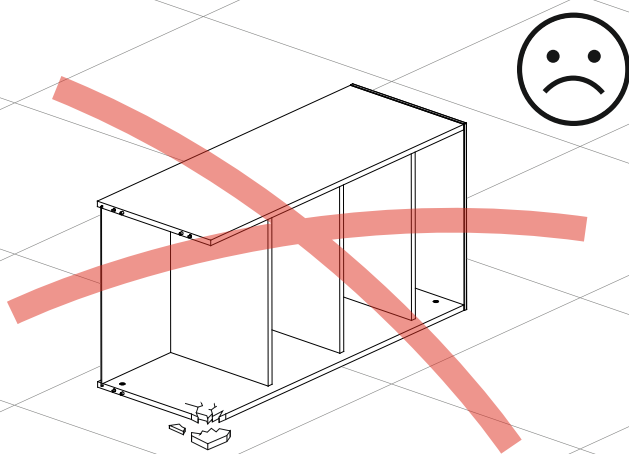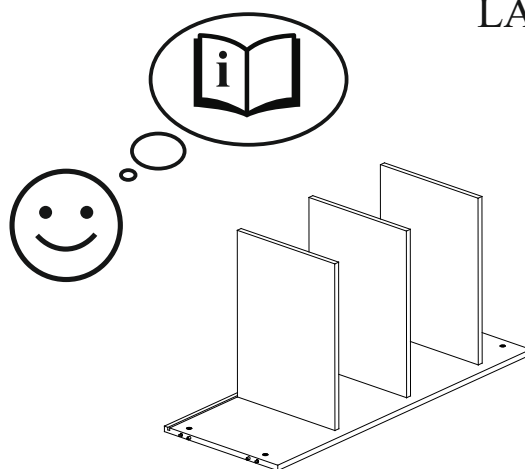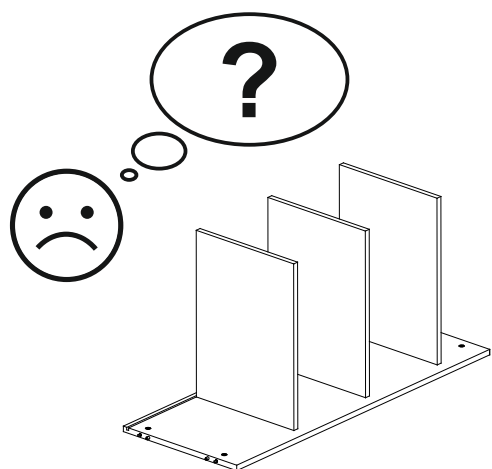



Nr.	PAVADINIMAS	ILGIS	PLOTIS	STORIS	VIENETAI	PAKUOTĖ
1	APAČIA	2031	430	12	1	1 / 4
2	VIRŠUS	2031	430	12	1	1 / 4
3	KAIRINIS ŠONAS	312	429	17	1	2 / 4
4	DEŠININIS ŠONAS	312	429	17	1	2 / 4
5	VIRŠUTINĖ HORIZONTALI PERTVARA	1994	389	16	1	1 / 4
6	APATINĖ HORIZONTALI PERTVARA	1994	389	16	1	1 / 4
7	KAIRINĖ VERTIKALI PERTVARA	280	369	17	1	2 / 4
8	DEŠININĖ VERTIKALI PERTVARA	280	369	17	1	2 / 4
9	VIRŠUTINĖ VERTIKALI PERTVARA	119	369	17	1	2 / 4
10	APATINĖ VERTIKALI PERTVARA	144	369	17	1	2 / 4
11	CENTRINĖ LENTYNA	892	369	17	1	2 / 4
12	ŠONINĖS NUGARĖLĖS	550	295	3	2	4 / 4
13	VIDURINĖ NUGARĖLĖ	905	295	3	1	4 / 4
14	DURELĖS	540	308	16	2	3 / 4
15	KAIRINĖ STALČIAUS PUSĖ	350	110	16	2	2 / 4
16	DEŠININĖ STALČIAUS PUSĖ	350	110	16	2	2 / 4
17	STALČIAUS NUGARĖLĖ	397	98	16	2	2 / 4
18	STALČIAUS DUGNAS	411	354	3	2	4 / 4
19	STALČIAUS FASADAS	450	180	18	2	3 / 4



























C17  UP ø 3 x 16 mm	Z1  ø1,4 x 25 mm
x 4	x 10

B2  ø15 x 12 mm	B1  L34 + 11 mm	Z18  20818	A1  ø 8 x 35 mm	C22  ø 4 x 25 mm	C20  UP ø 3 x 25 mm
x 36	x 32	x 16	x 28	x 12	x 6




S11 	C10  ø 3,5 x 16 mm	Z17 	T6 	S10 
x 20	x 12	x 12	x 2	x 6

N1 	N2a 	Z16  ø 4 x 25 mm	C21 
x 4	x 2	x 12	x 16
	N2b 	C18  UP ø 3.5 x 30 mm	
	x 2	x 8	




J10 	I1 	E1  ø 5 x 13 mm	PP 
x 4	x 4	x 8	x 2

P1 	O1 	K1  ø 7 x 48 mm	B2 	A2  ø 8 x 65 mm
x 2	x 4	x 8	x 2	x 2

1

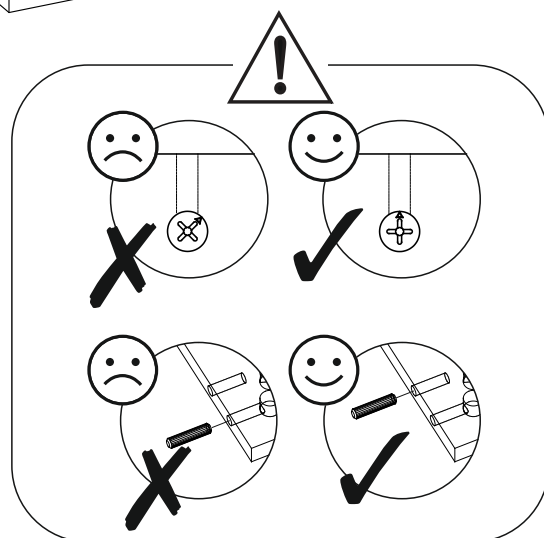
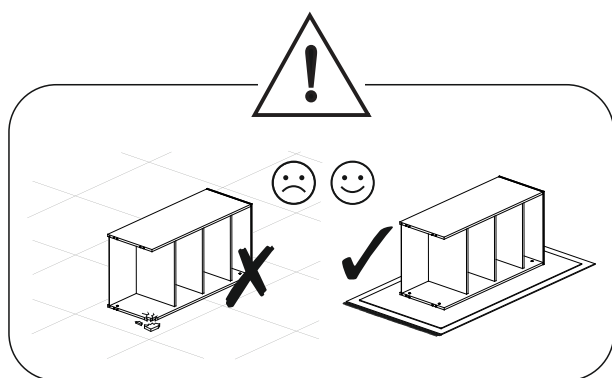
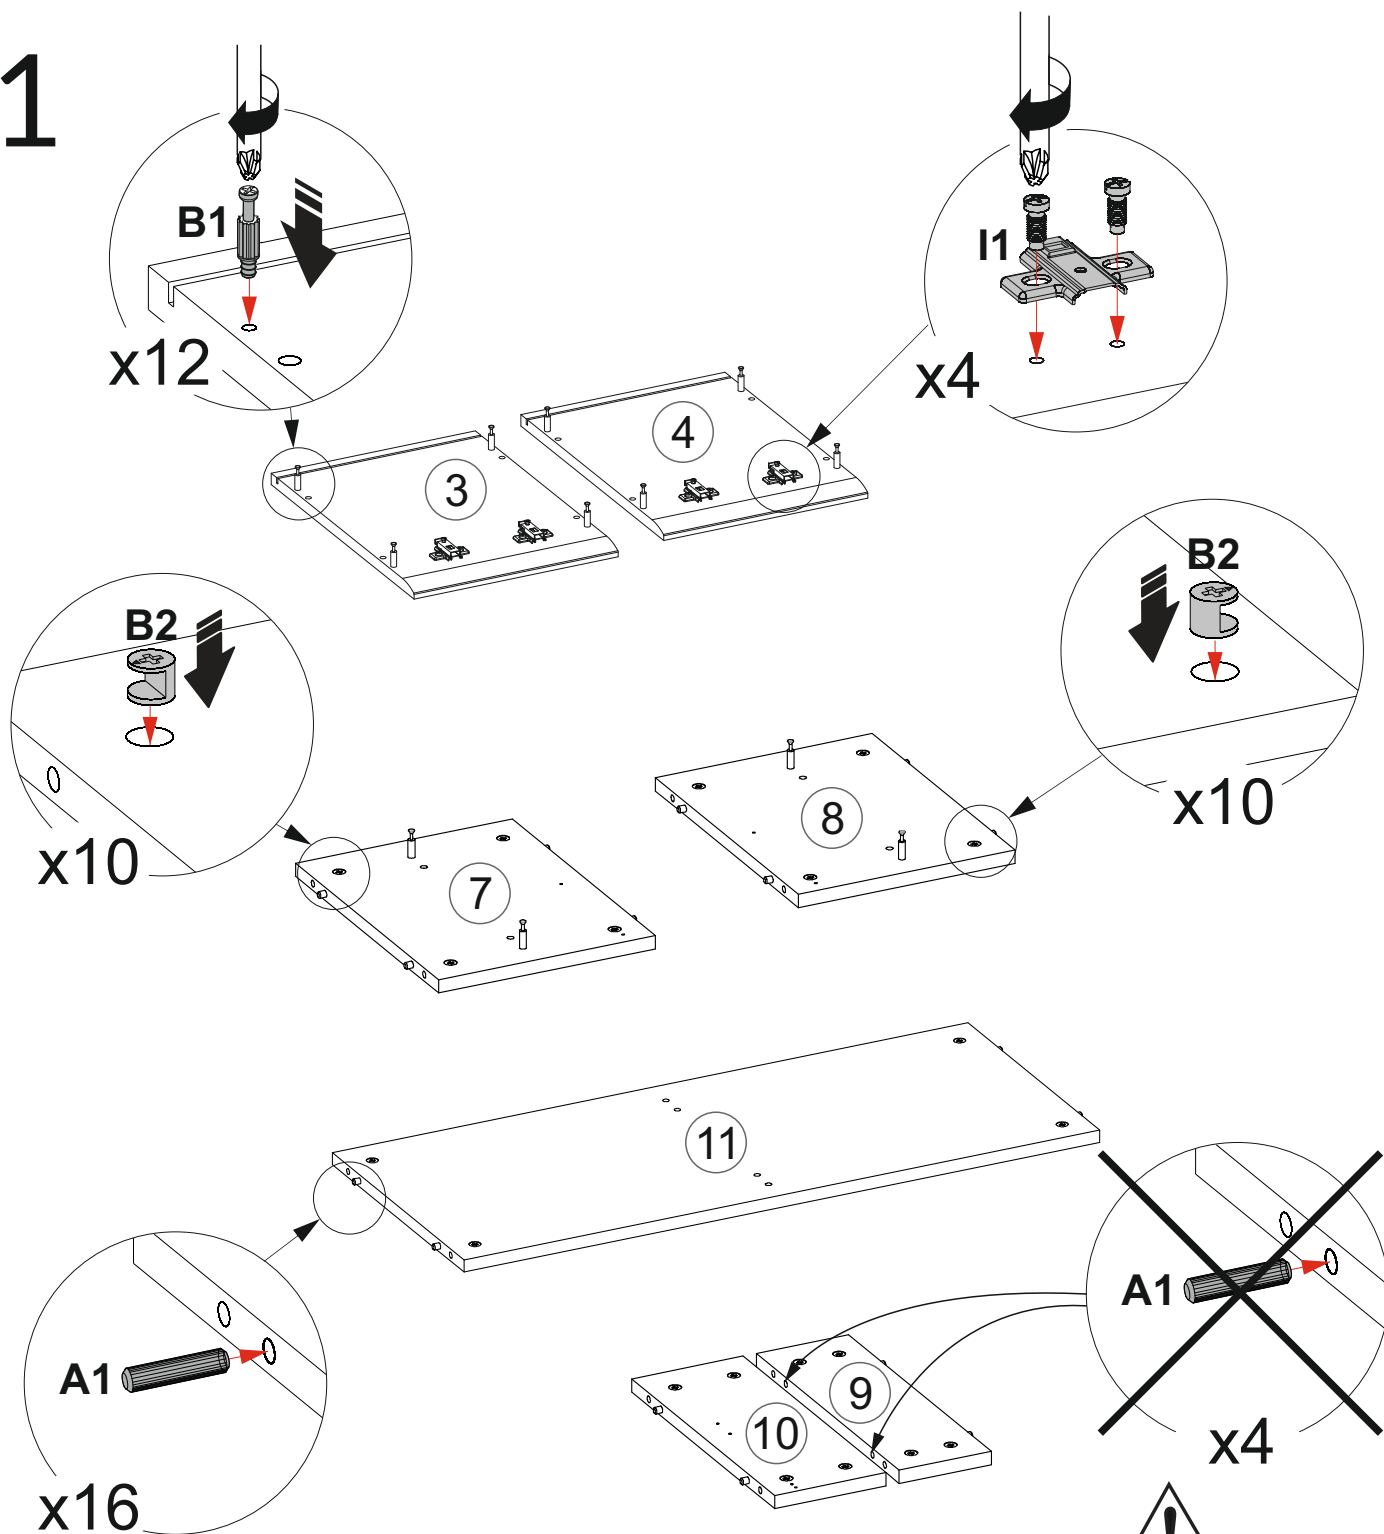


2

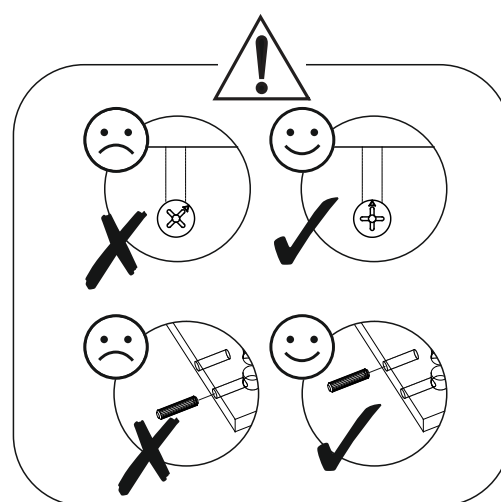
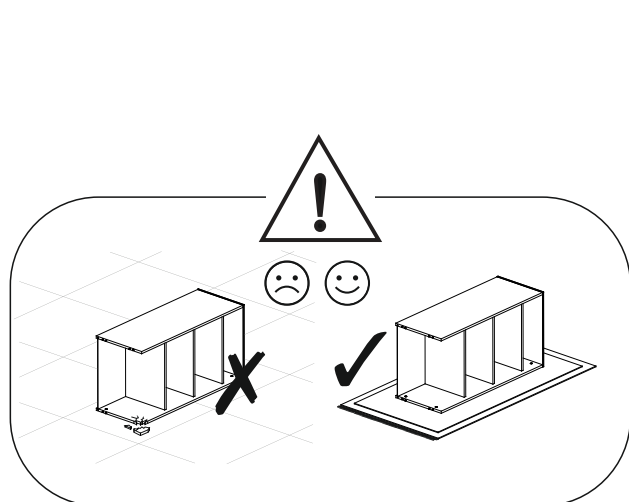
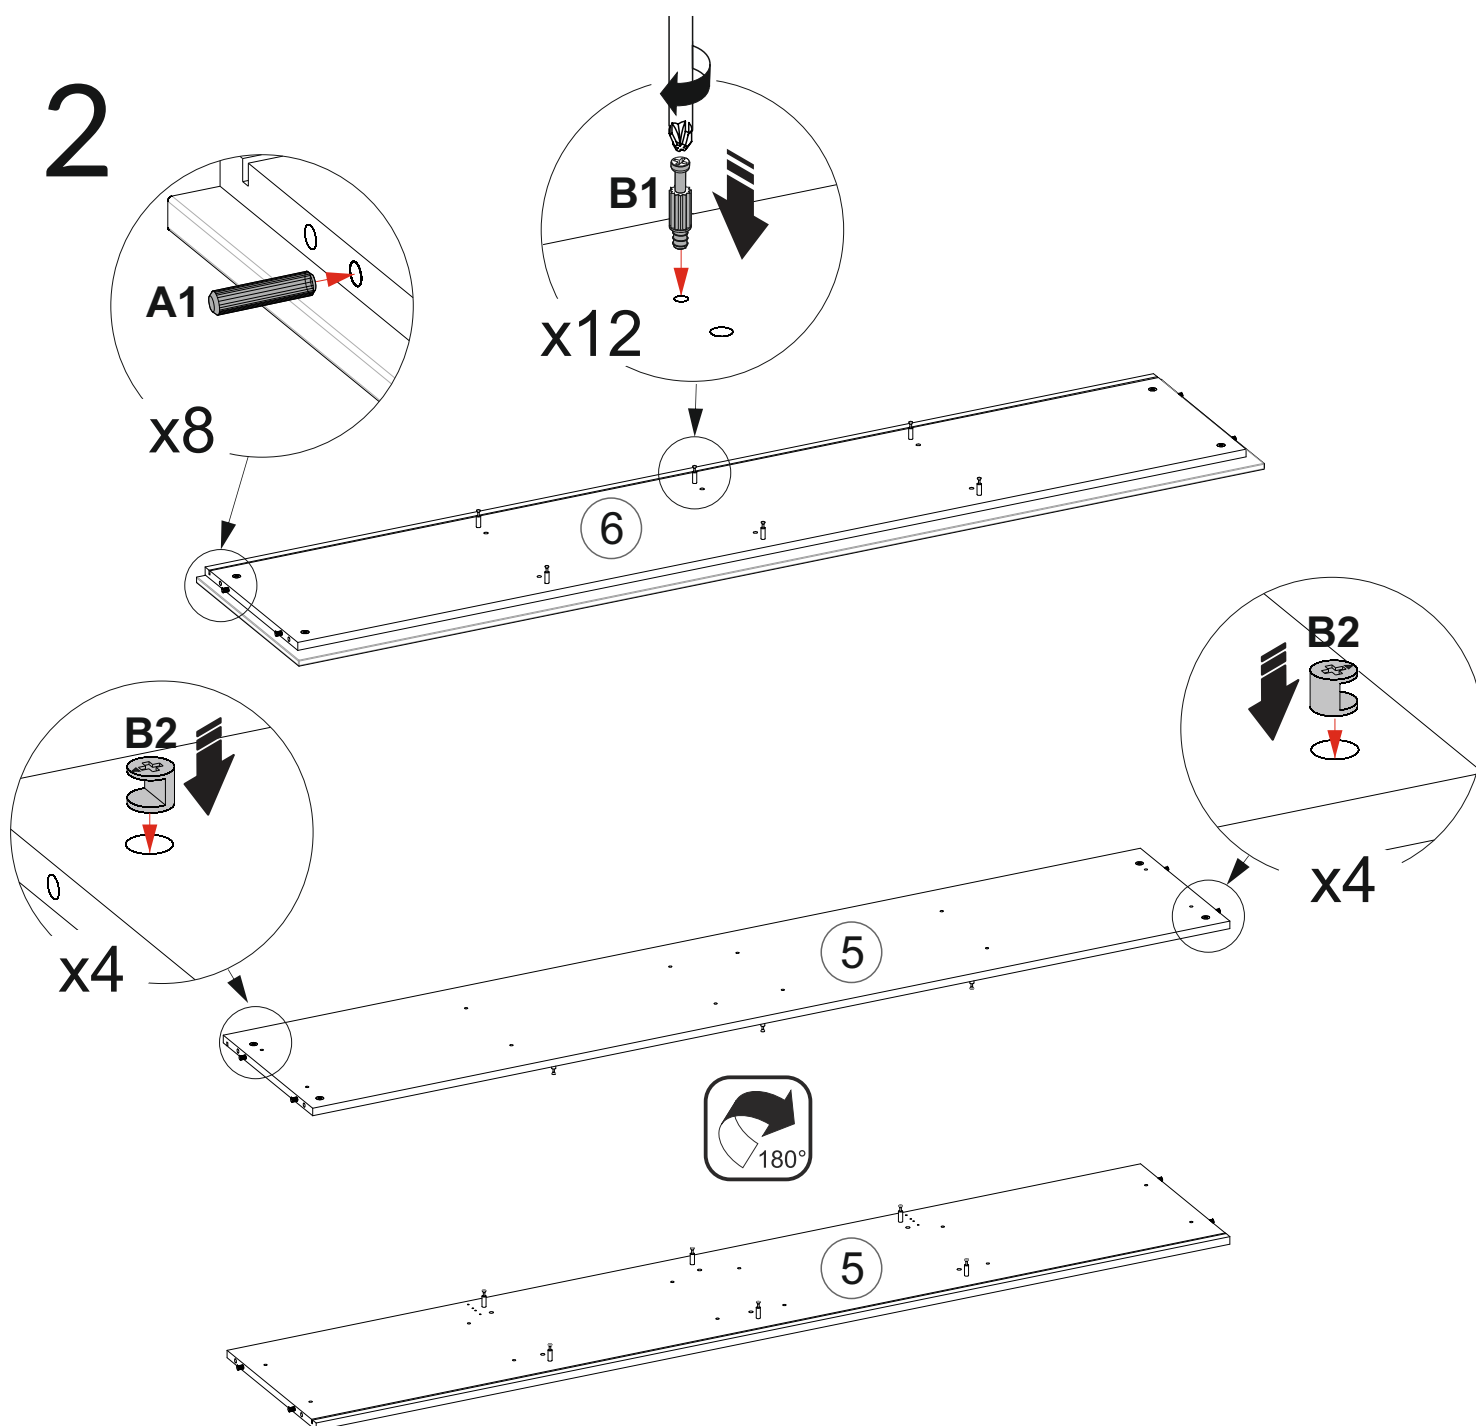


3



x2

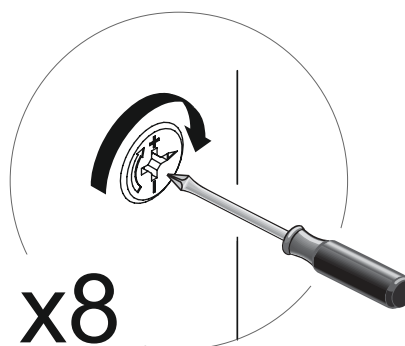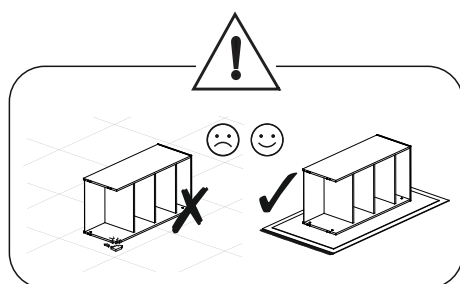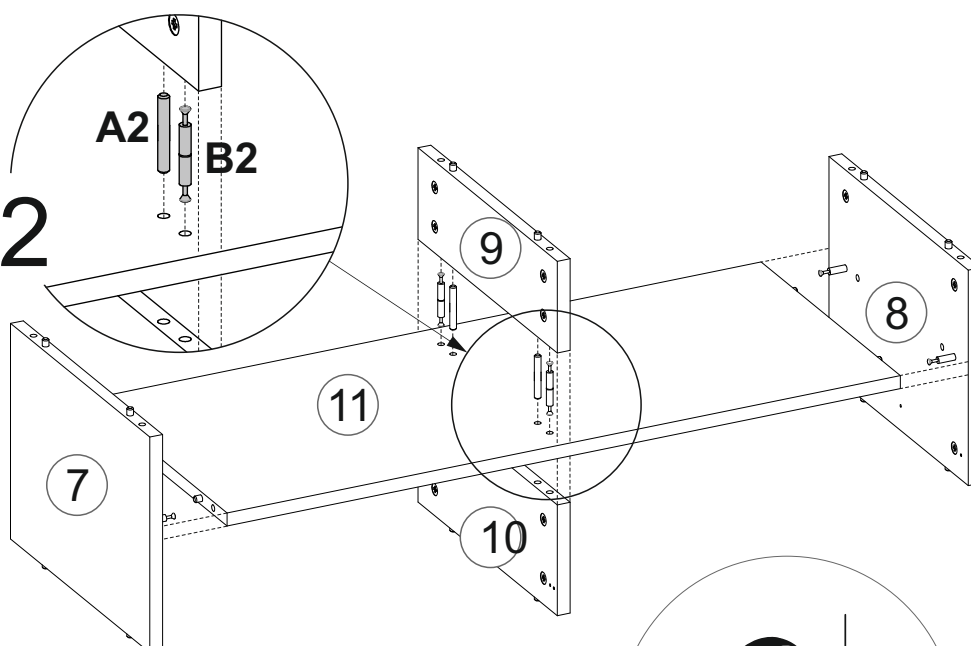




4

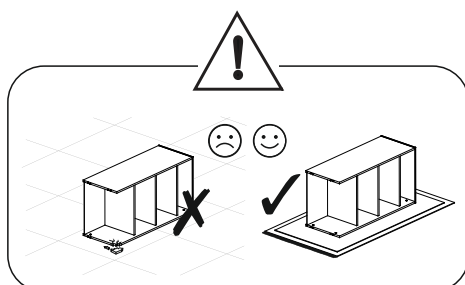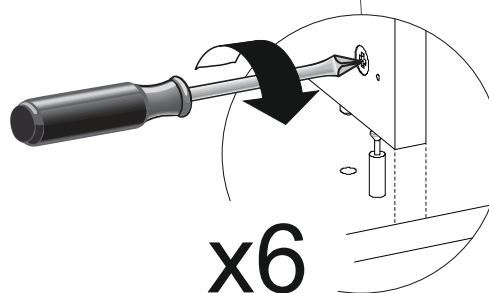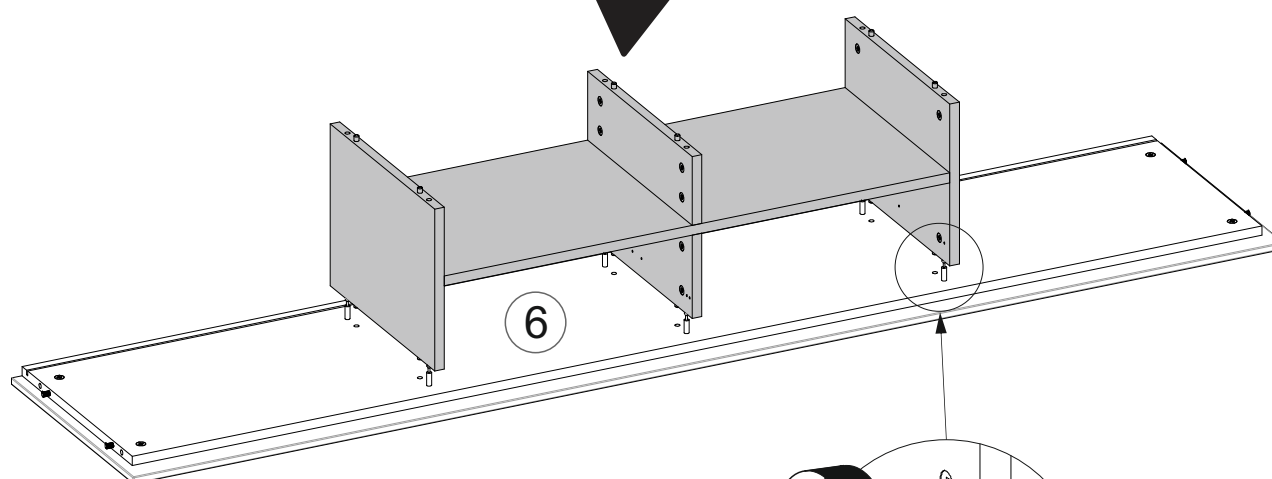



5

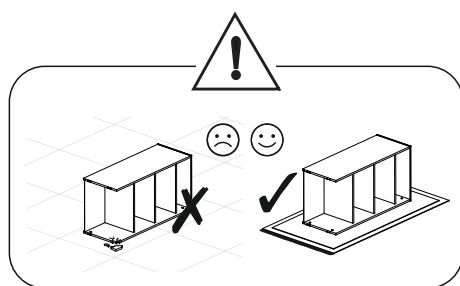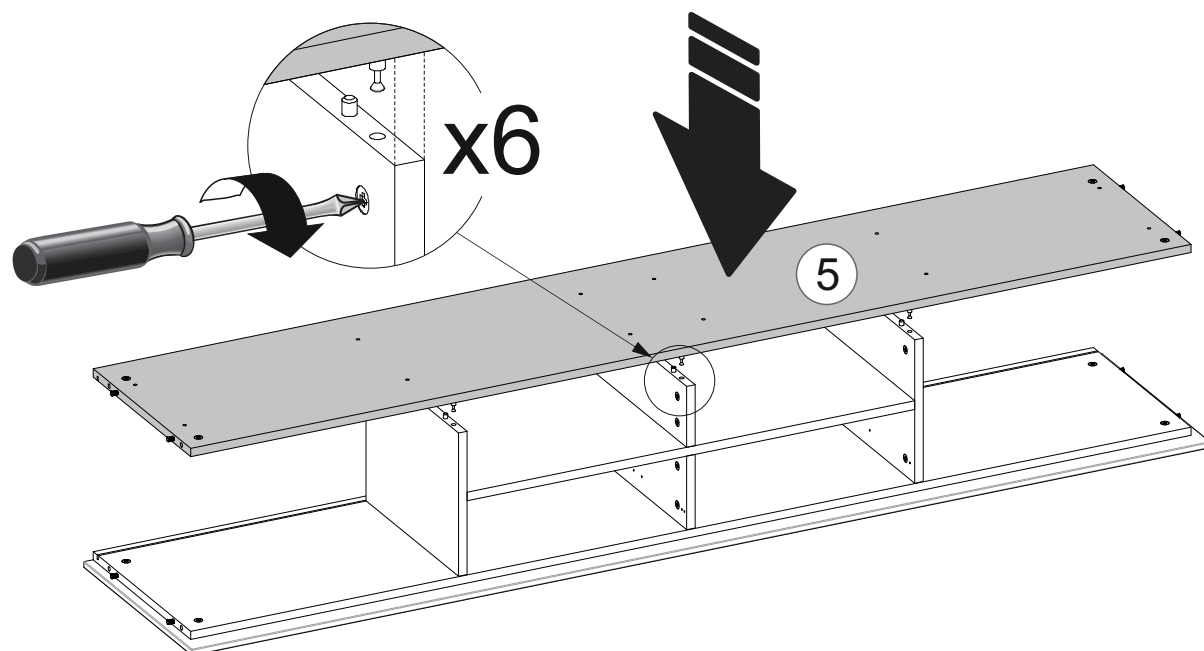




6

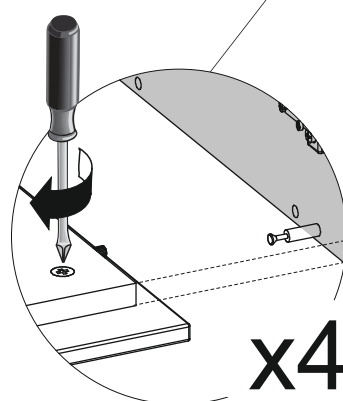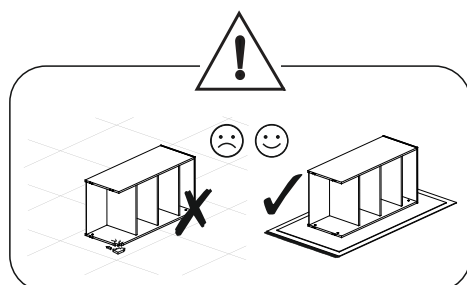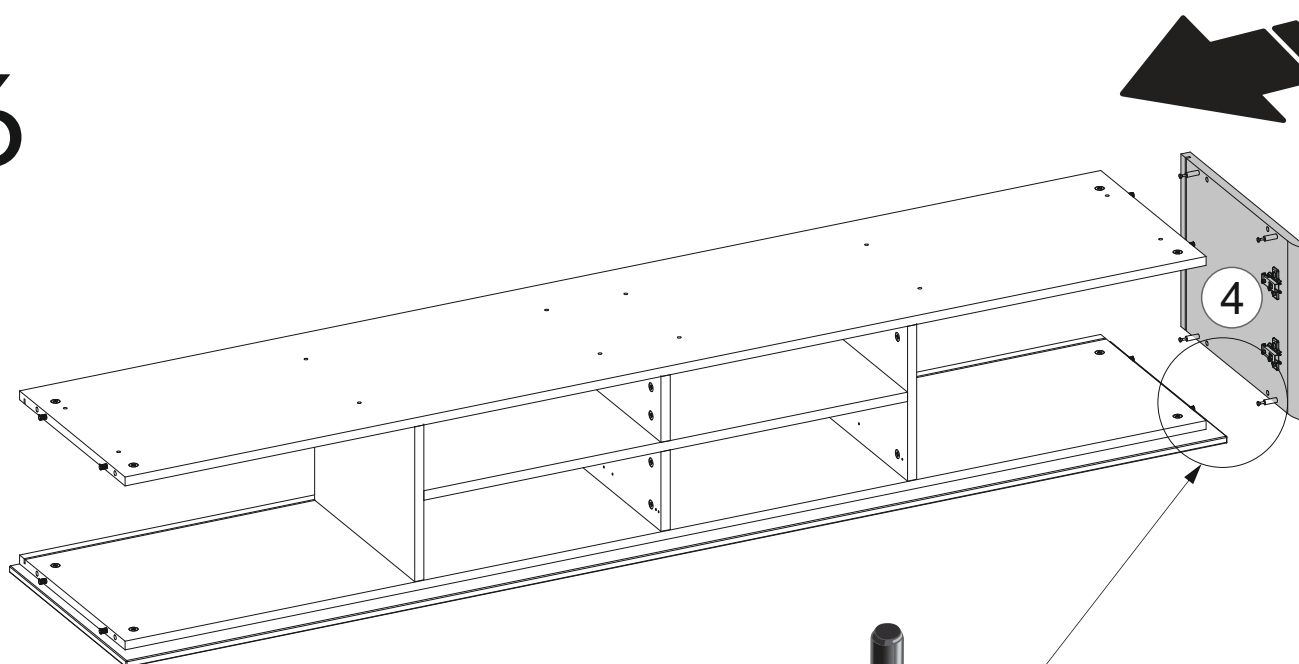









7

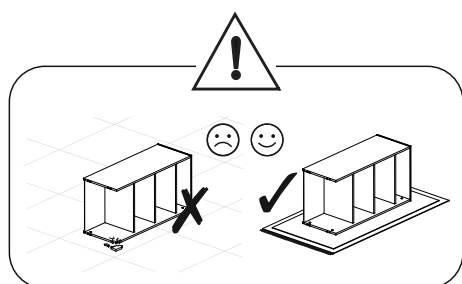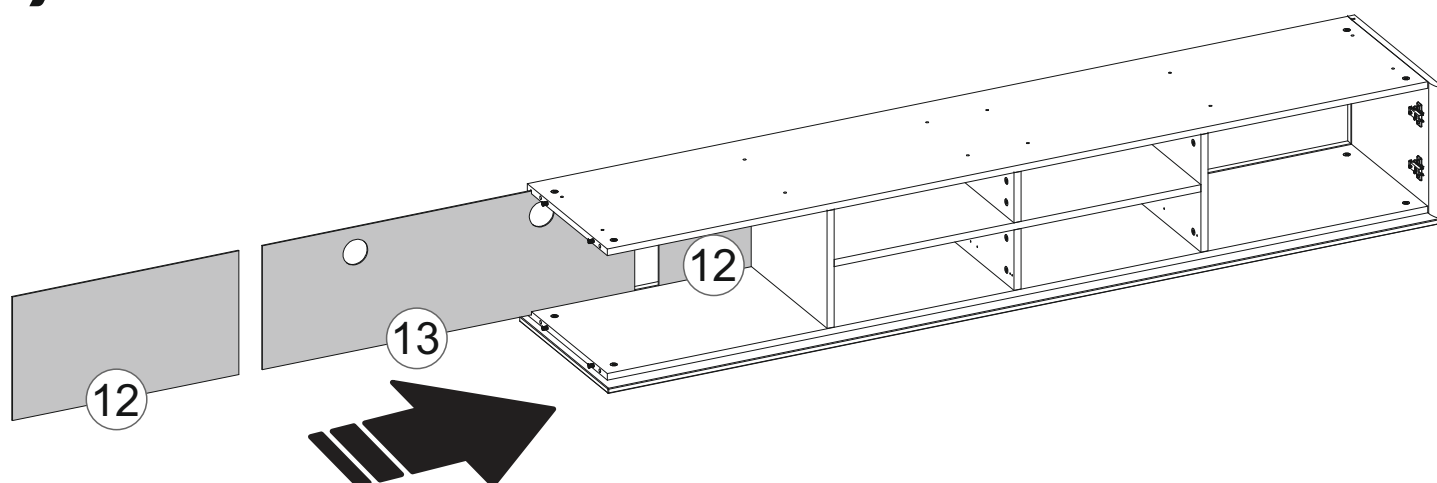





8

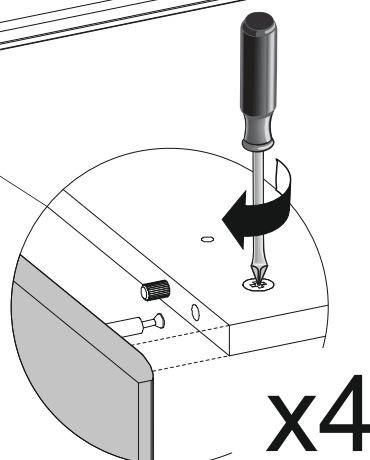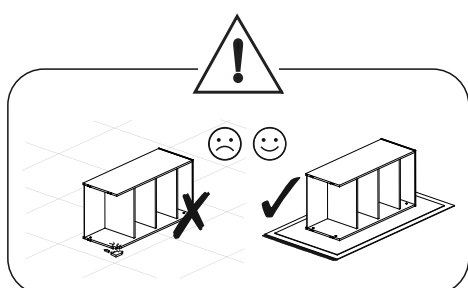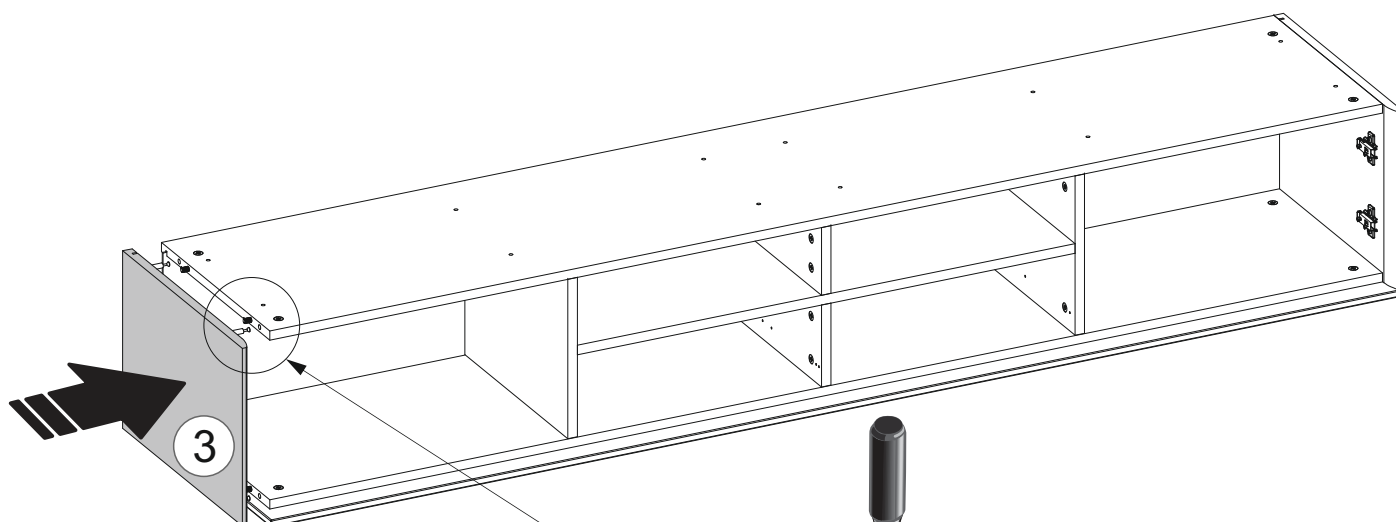


9

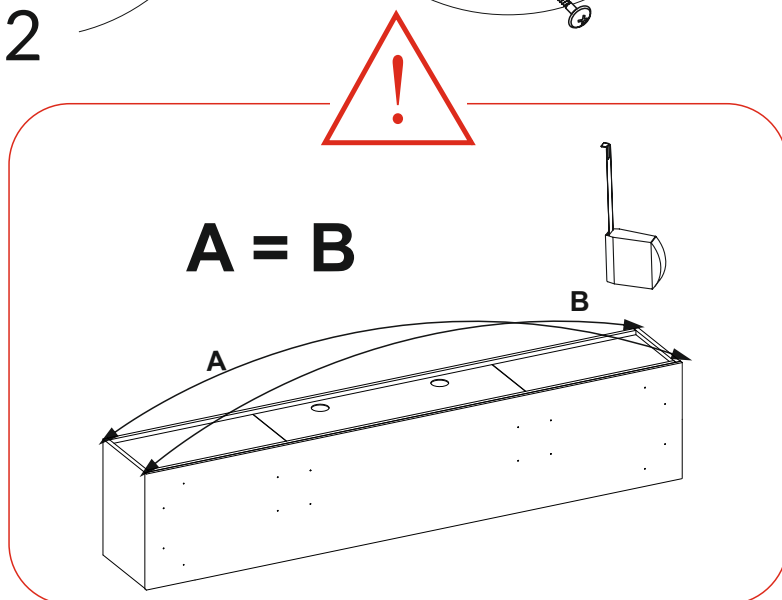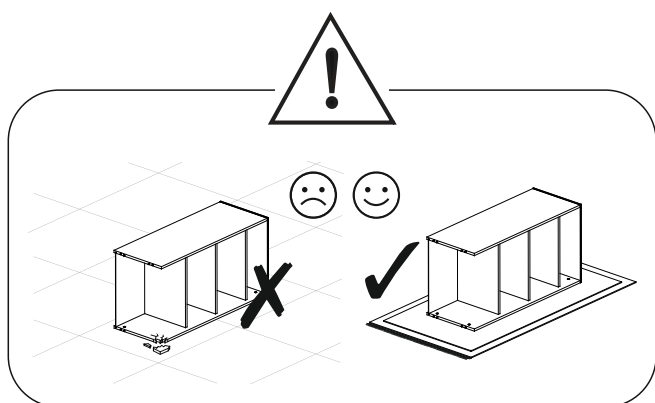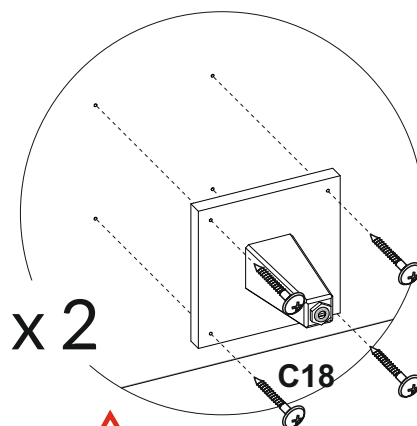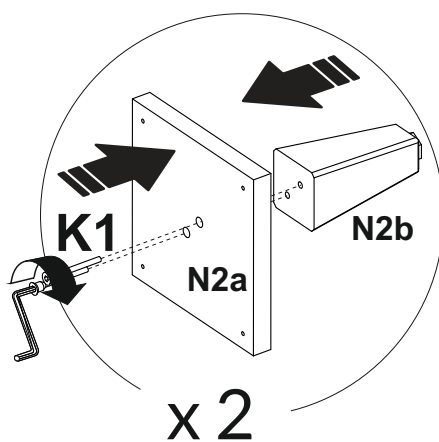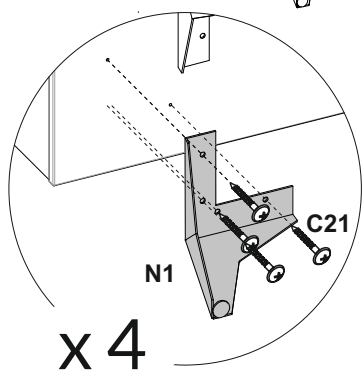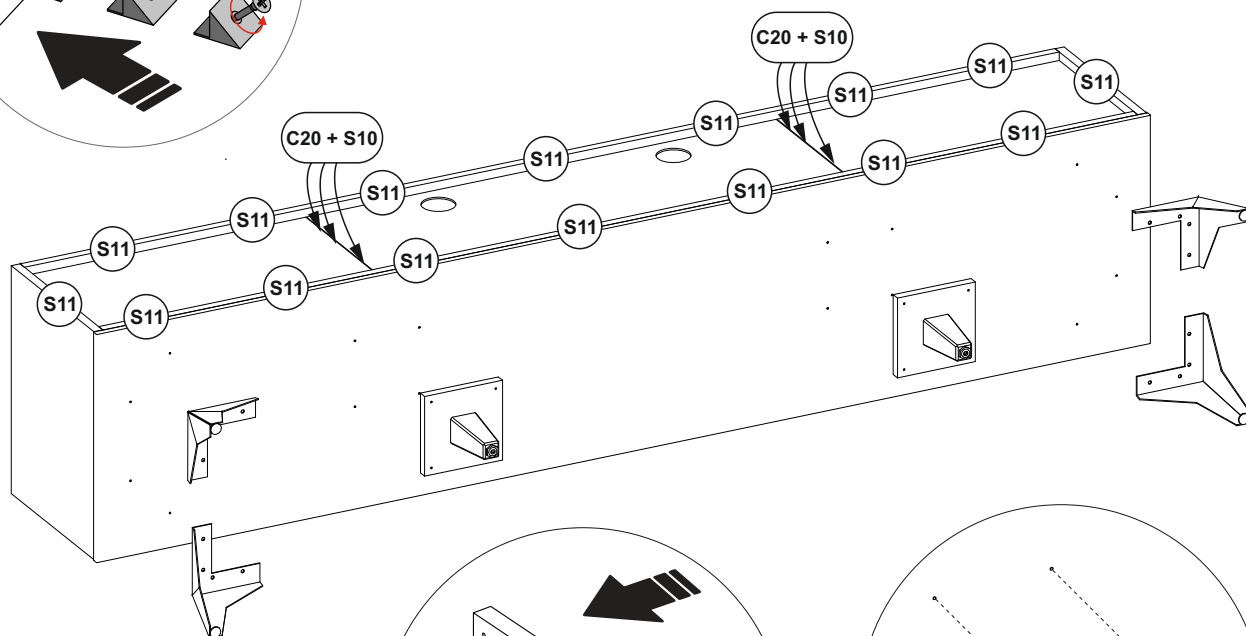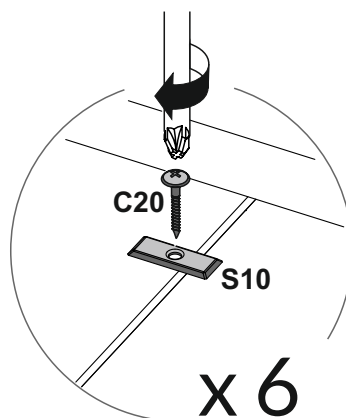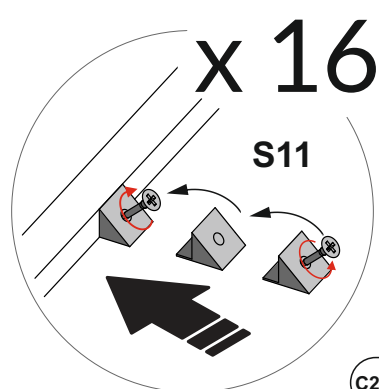


10

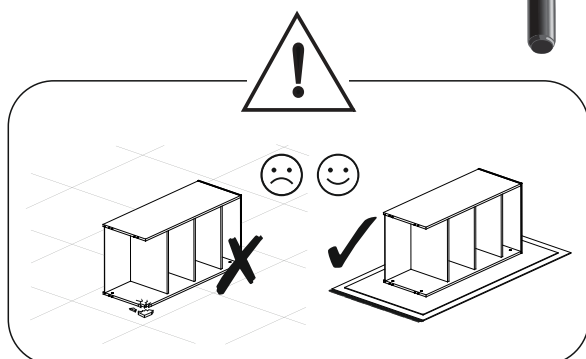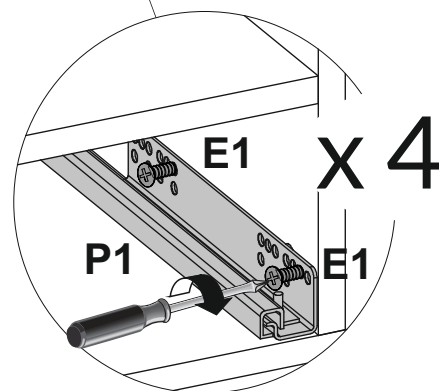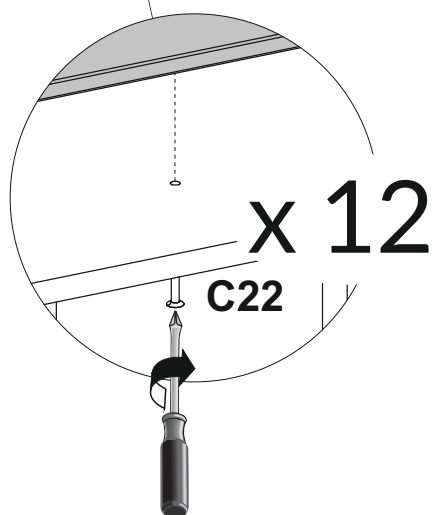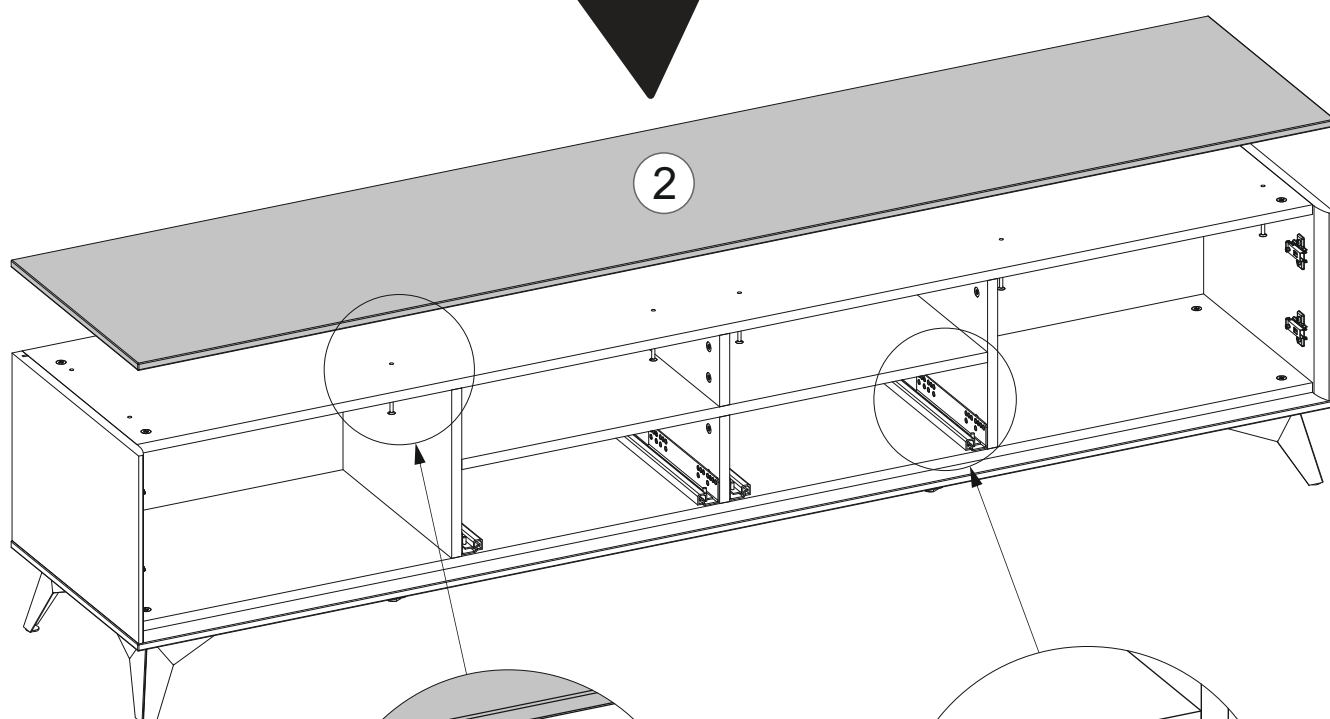





11 x2

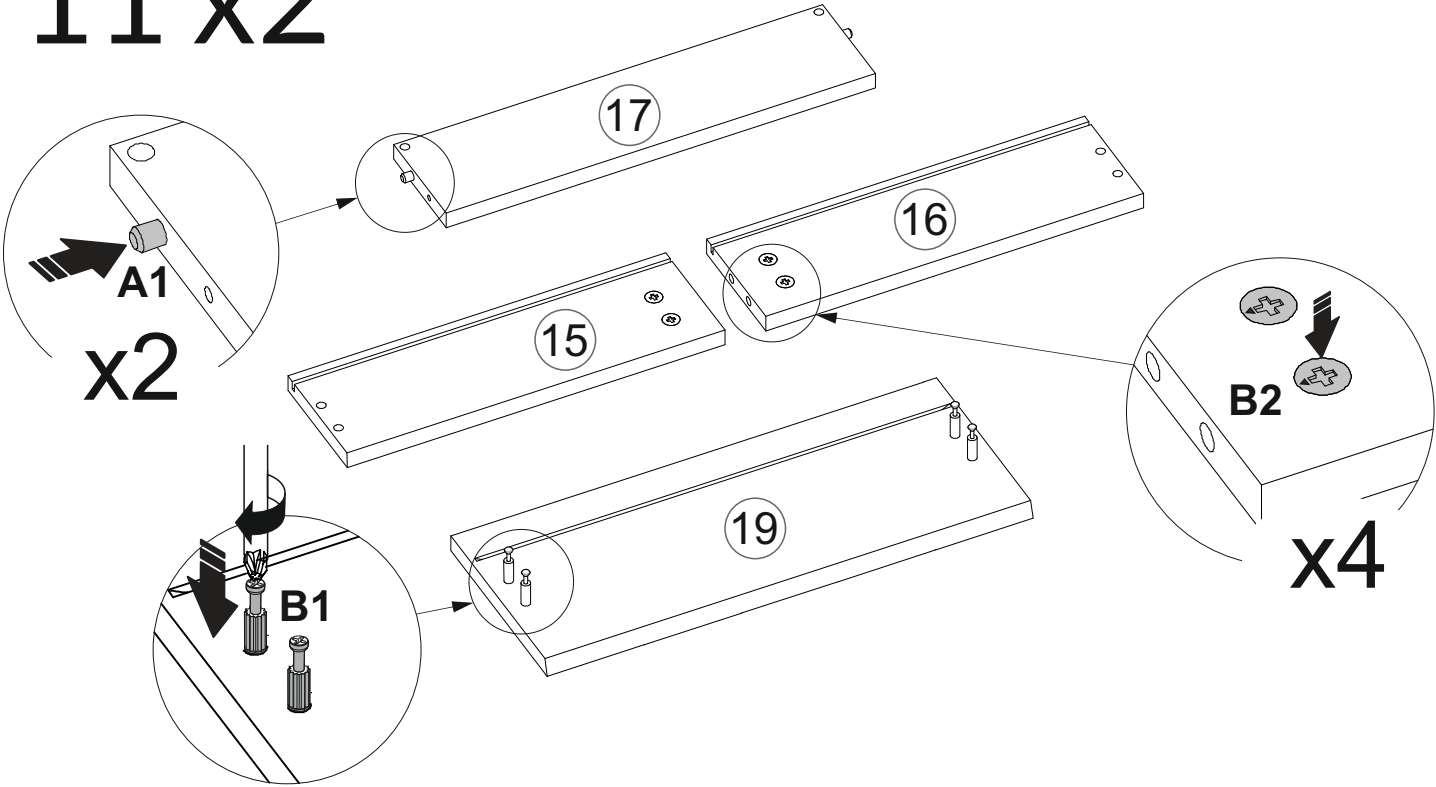



12 x2

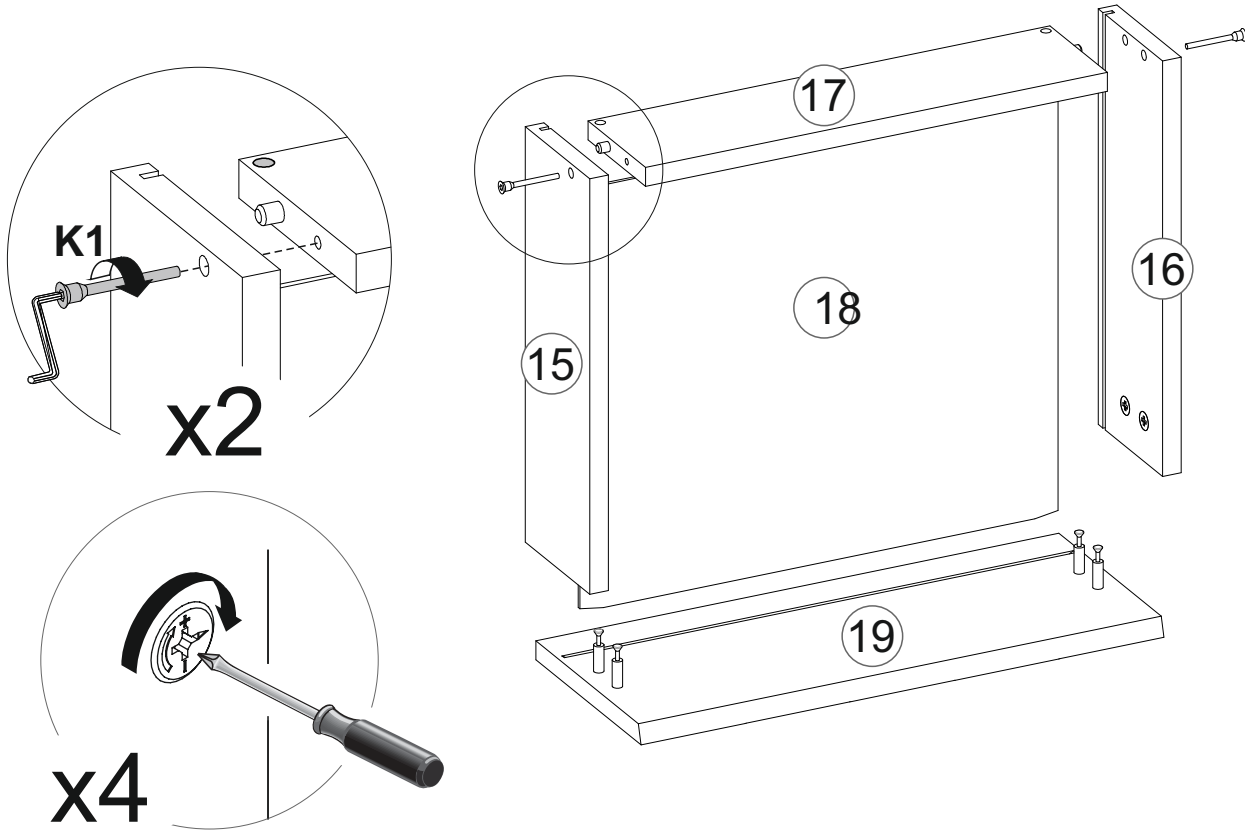

13

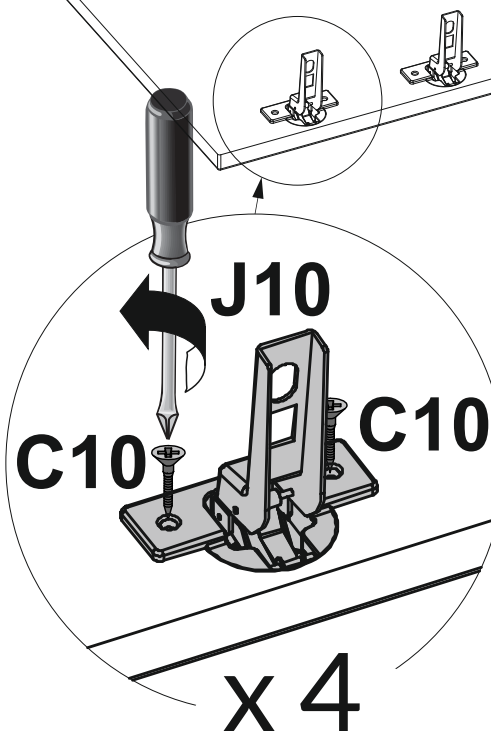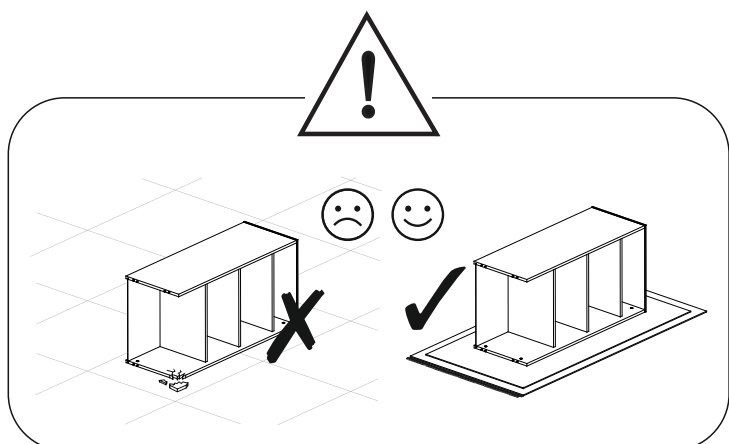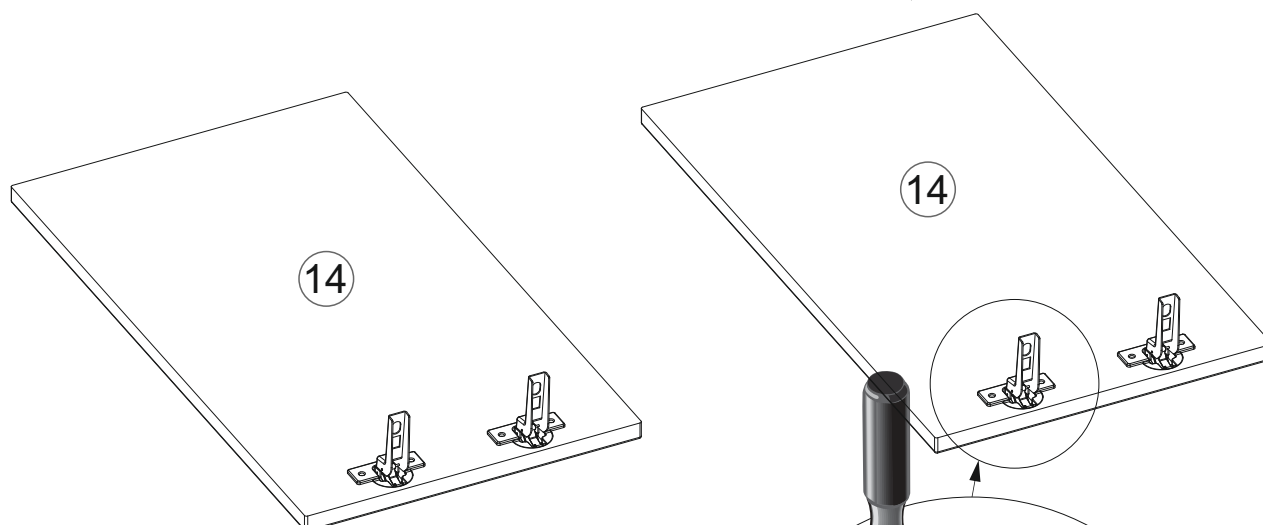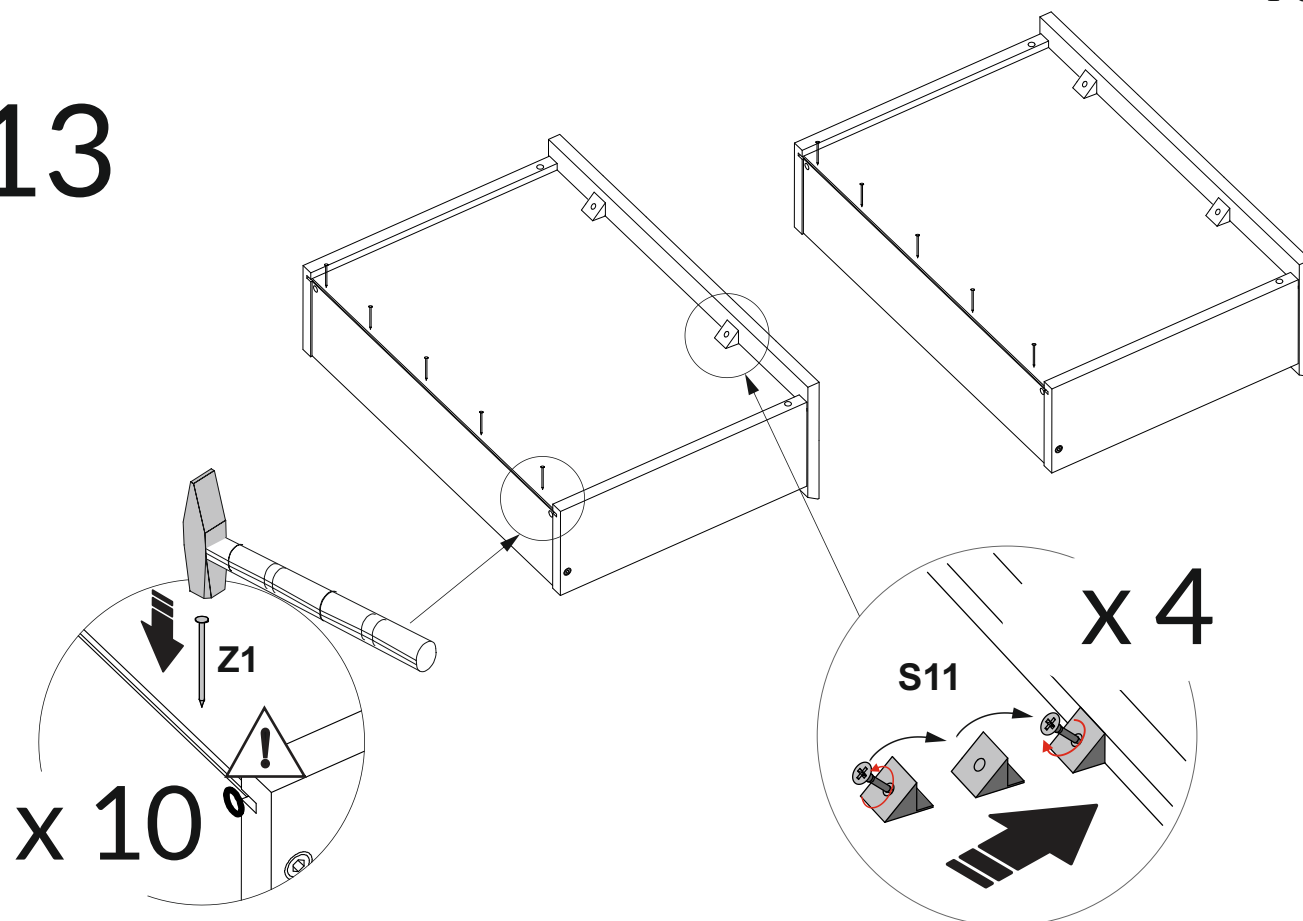

14

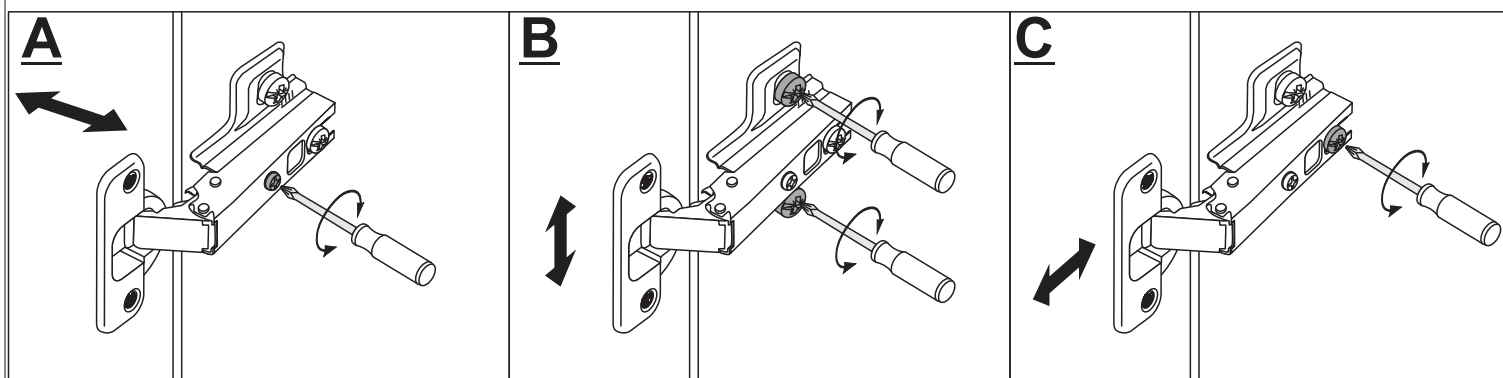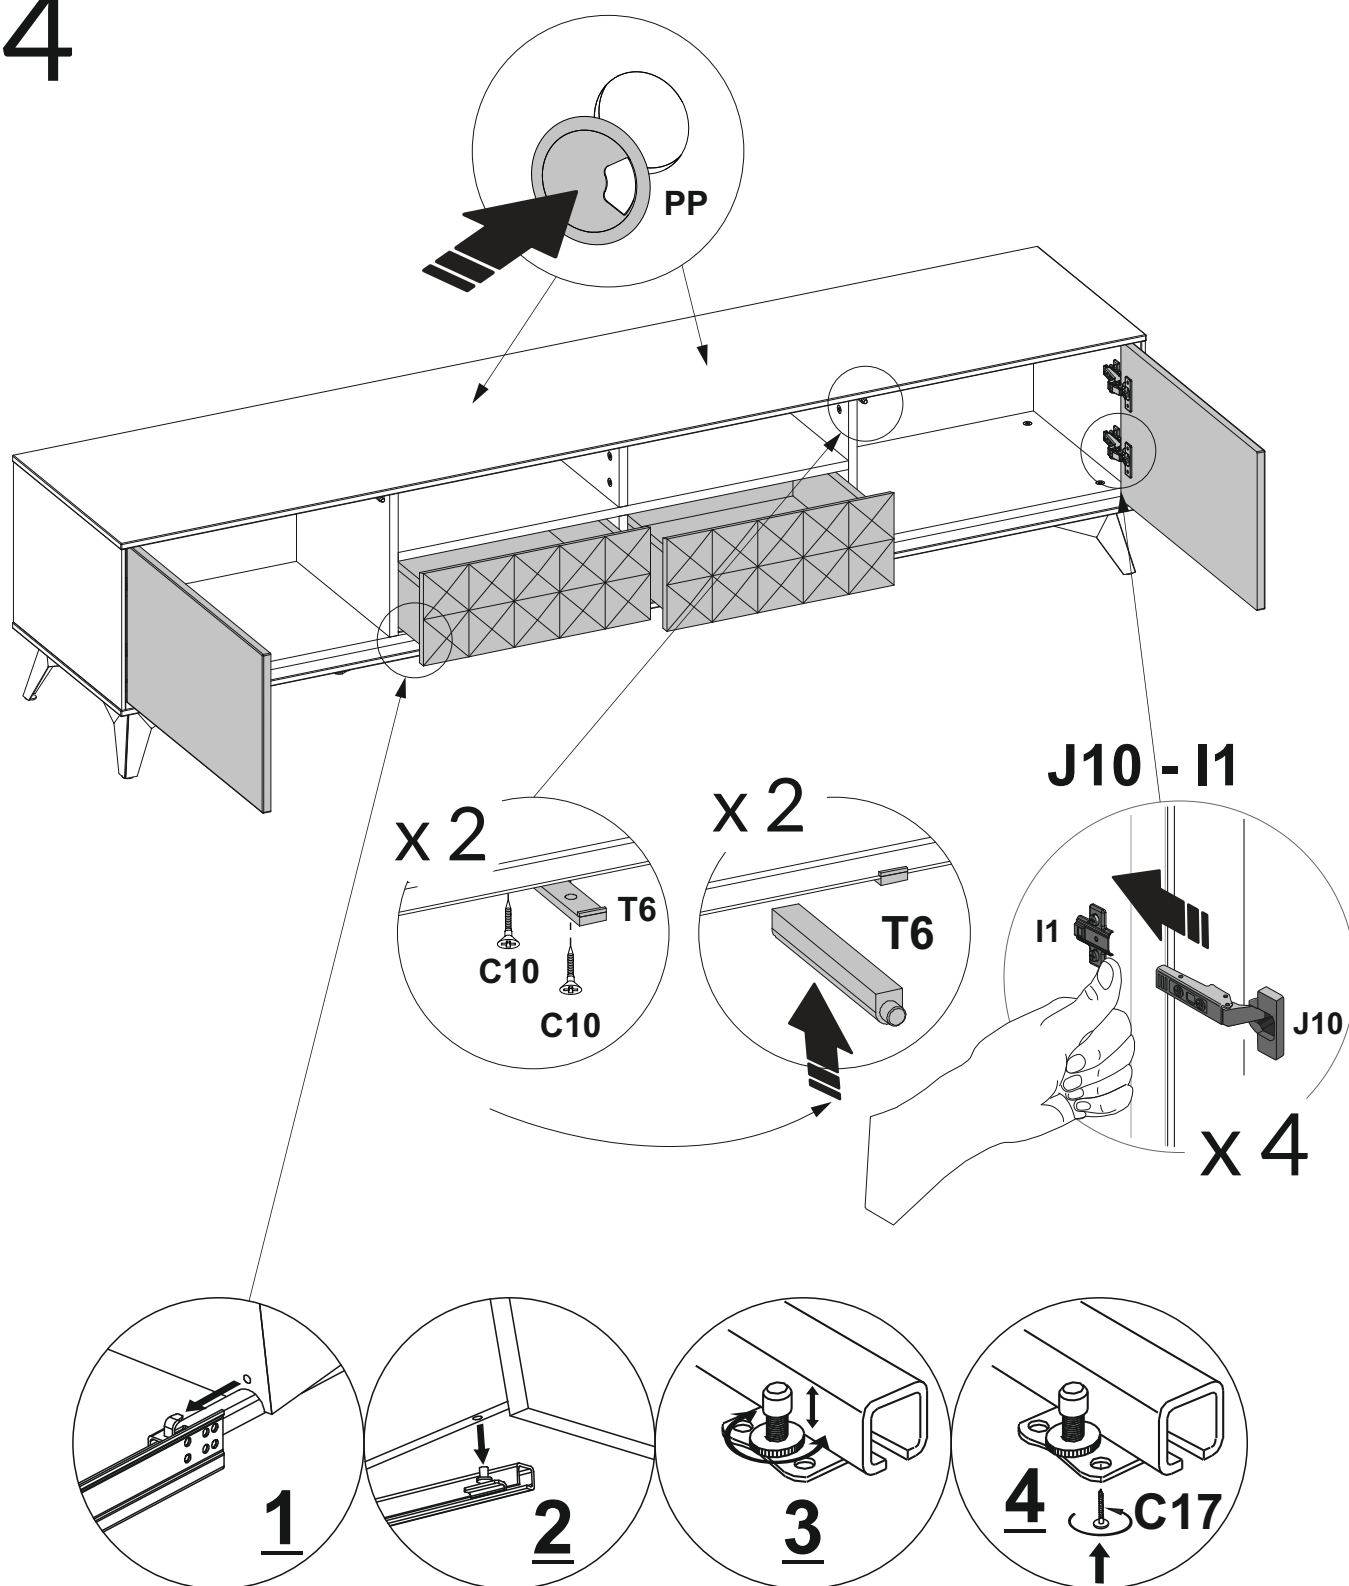

TARAN KO

— M E B L E —

*Fanera ir medžio masyvas yra gamtos sukurtos medžiagos.
Jos pasižymi įvairiais raštais, spalva ir struktūriniais skirtumais
net ir viename kamienne, ir tai yra jų unikalus grožis.*

Kiekvienas augantis medis kaip gyvas organizmas sukuria vis kitokį raštą,
su unikalia struktūra bei spalva.

Dėl to, kiekvienas baldas yra unikalus ir gali skirtis nuo pateiktų
kataloguose ar ekspozicijoje.

Todėl spalvos bei struktūros skirtumai negali būti pagrindu skundams.

Taip pat nepamirškite, kad baldai iš medžio ir natūralaus lukšto vis dar gyvi
ir yra įtakojamos išorinių sąlygų, tokių kaip temperatūra ir drėgmė. Nuolat
veikiant šviesai, keičiasi medienos spalva
ir raštas, todėl reikėtų atsižvelgti į galimus spalvų skirtumus ateityje.
Tinkamai prižiūrint, baldai ilgą laiką išlaikys savo grožį.

Linkime Jums ilgai džiaugtis mūsų baldais.

BALDŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS:

1. Baldai turi būti naudojami pagal jų paskirtį.
2. Baldai turi būti pastatyti ant lygaus paviršiaus.
3. Baldai turi būti naudojami sausose patalpose ir apsaugoti nuo žalingo veiksnių poveikio, galinčio sukelti nuolatinę žalą, taip pat nuo tiesioginių saulės spindulių. Baldų naudotojų klimato sąlygos yra tokios:
 - santykinė oro drėgmė 40 - 70 %
 - oro temperatūra 15 - 30 oC.
4. Baldai neturėtų būti statomi arčiau kaip 0,5 m nuo aktyvių šilumos šaltinių (šildytuvų ir krosnelių).
5. Lakuoti baldų paviršiai turi būti apsaugoti nuo įbrėžimų.
6. Stalviršių, stalų, bufetų ir spintelių paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginio sąlyčio su karštais indais, sušlapimo ir tirpiklių.
7. Medžio masyvo ir natūralios faneruotės paviršius nuvalykite minkštomis šluostėmis, sudrėkintomis praskiestame muilo tirpale, o po to sausai nušluostykite. Baldų priežiūrai patariame nenaudoti silikono turinčių priemonių ir kelių cheminių priemonių, nes jos gali neigiamai paveikti lako dangos išvaizdą.
8. Stiklinėms lentynoms iki 50 cm ilgio leistiną maksimalią apkrovą - 20 kg, lentynoms iki 97 cm ilgio - 7 kg, sandėliuojami daiktai turi būti tolygiai paskirstyti visame lentynos paviršiuje.