

TARANKO
— M E B L E —

ZOOM - W 3 / 4 P




SURINKIMO INSTRUKCIJA



2 Pers.




30 - 60 min






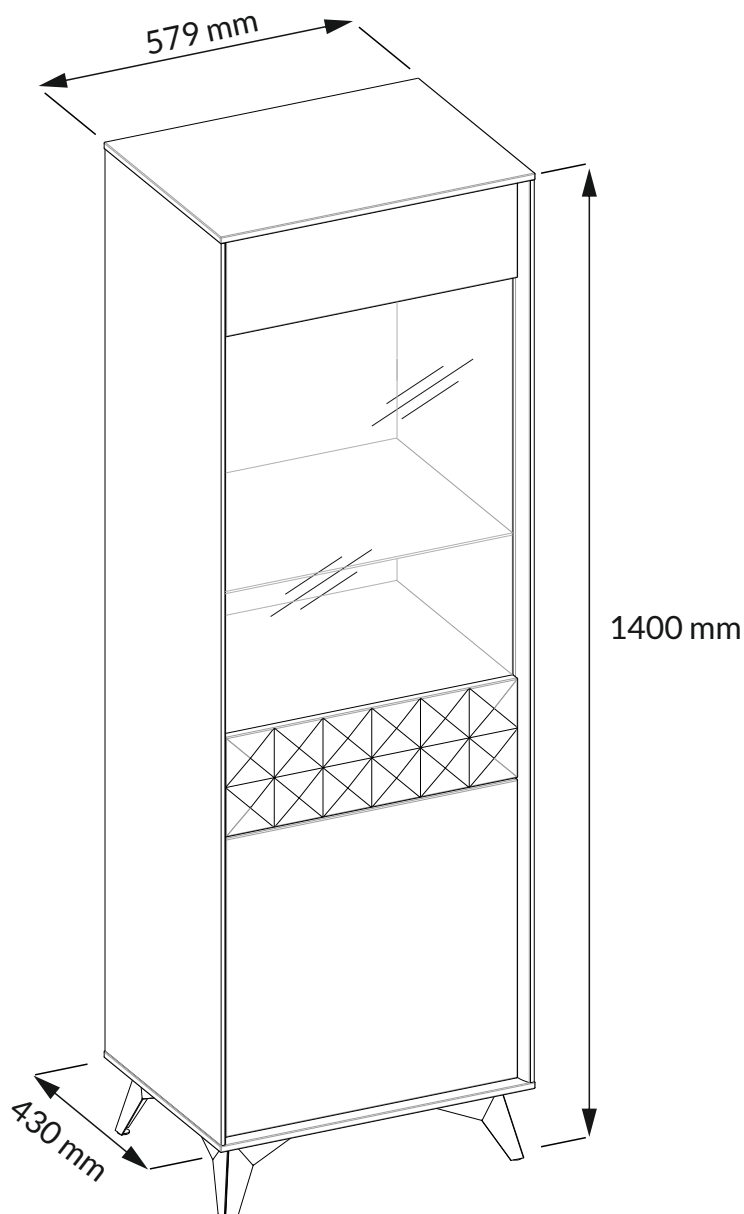
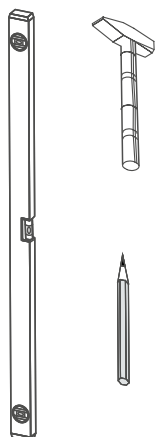




ZOOM - W 3 / 4 P





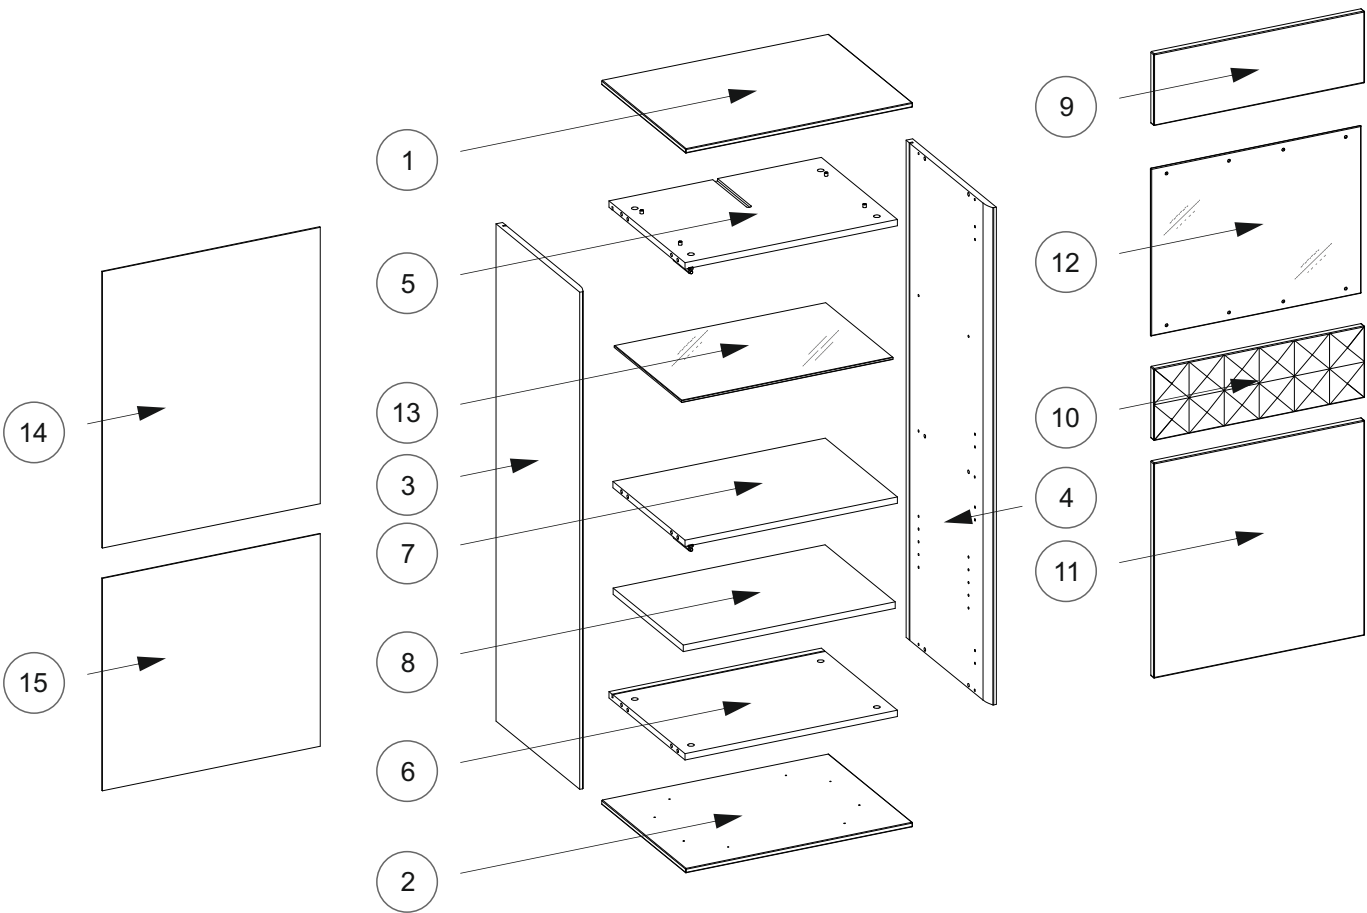

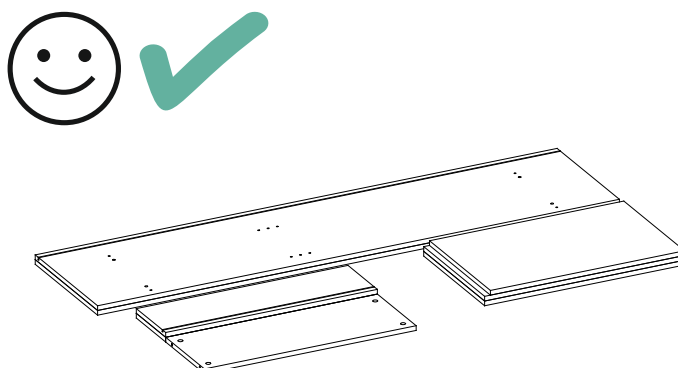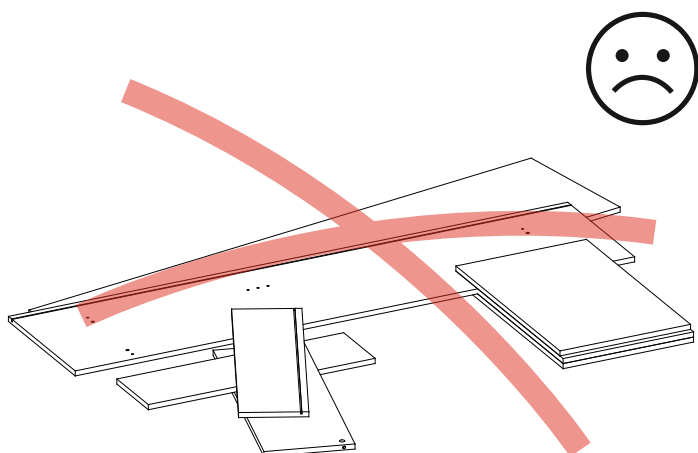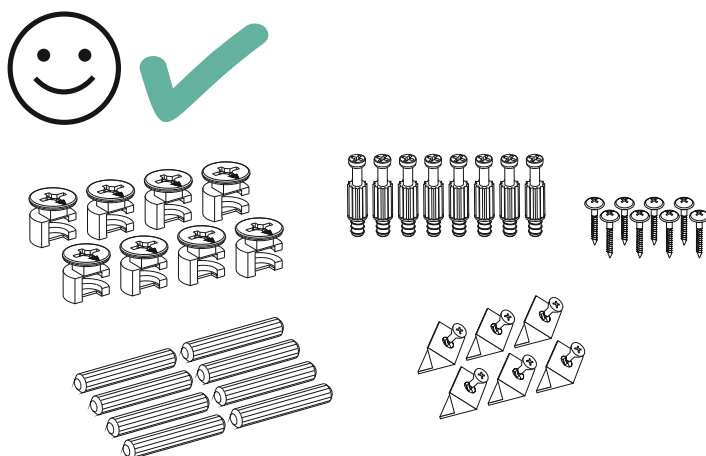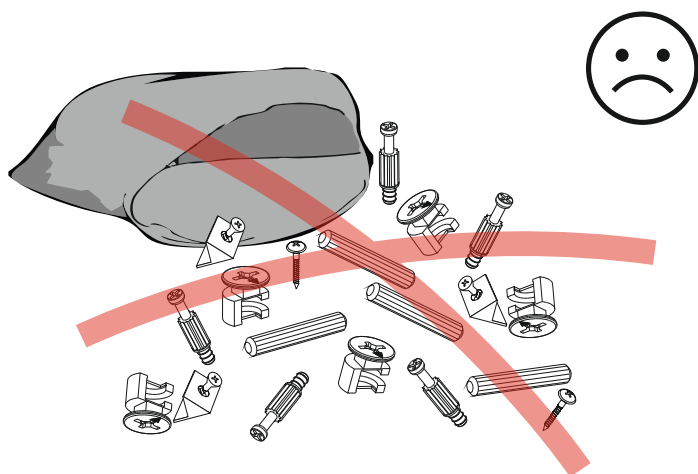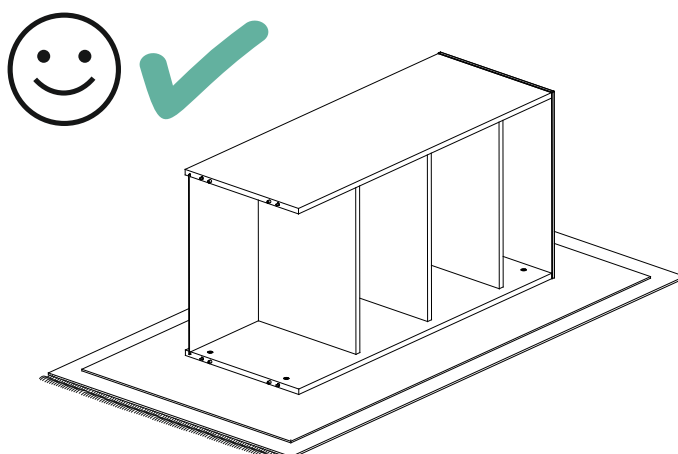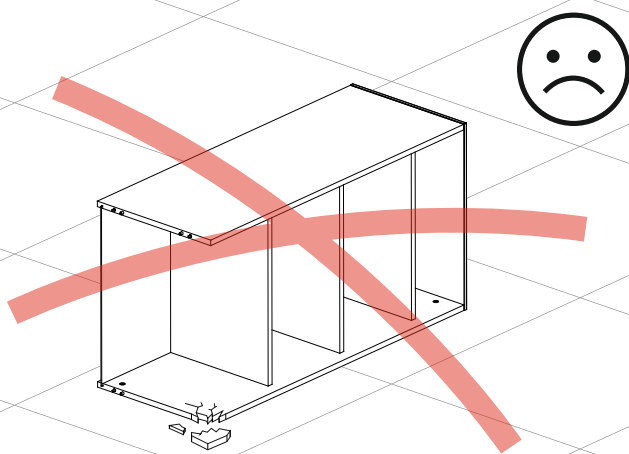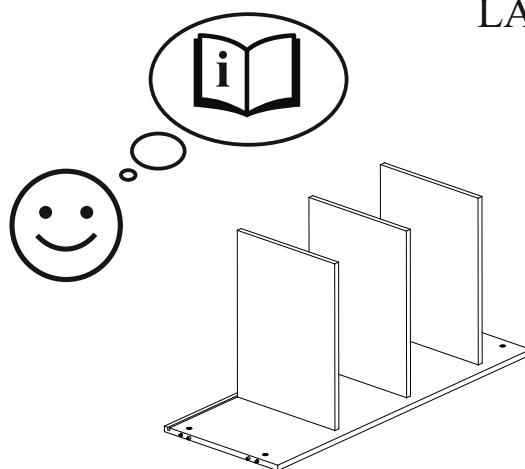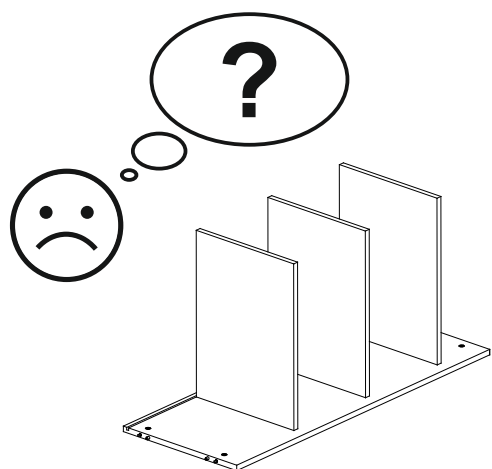

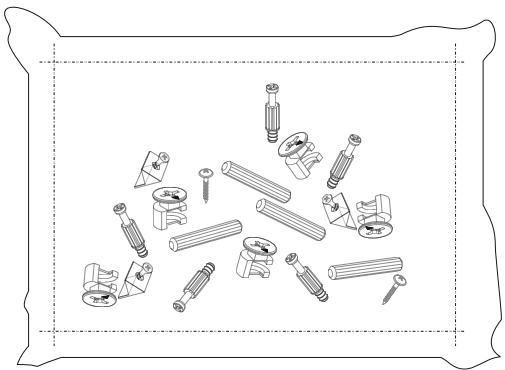









PREKIŲ SĄRAŠAS

Nr.	PAVADINIMAS	ILGIS	PLOTIS	STORIS	VIENETAI	PAKUOTĖ
1	VIRŠUS	581	430	12	1	1 / 5
2	APAČIA	581	430	12	1	1 / 5
3	KAIRINĖ PUSĖ	1248	429	17	1	2 / 5
4	DEŠININĖ PUSĖ	1248	429	17	1	2 / 5
5	VIRŠUTINĖ HORIZONTALI PERTVARA	544	389	16	1	1 / 5
6	APATINĖ HORIZONTALI PERTVARA	544	389	16	1	1 / 5
7	HORIZONTALI CENTRINĖ PERTVARA	544	369	16	1	1 / 5
8	LENTYNA	543	359	16	1	1 / 5
9	VIRŠUTINĖ FASADO DALIS	540	180	16	1	3 / 5
10	VIDURINĖ FASADO DALIS	540	180	18	1	3 / 5
11	DURELĖS	540	540	16	1	3 / 5
12	STIKLINĖ FASADO DALIS	421	539	4	1	3 / 5
13	VIRŠUTINĖ LENTYNA	542	344	6	1	4 / 5
14	VIRŠUTINĖ NUGARĖLĖS DALIS	694	558	3	1	5 / 5
15	APATINĖ NUGARĖLĖS DALIS	558	533	3	1	5 / 5













<div>B2</div> <div></div> <div>ø15 x 12 mm</div> <div>x 12</div>	<div>B1</div> <div></div> <div>L34 + 11 mm</div> <div>x 12</div>	<div>D5</div> <div></div> <div>ø 5</div> <div>x 4</div>	<div>A1</div> <div></div> <div>ø 8 x 35 mm</div> <div>x 12</div>	<div>C22</div> <div></div> <div>ø 4 x 25 mm</div> <div>x 4</div>	<div>C20</div> <div></div> <div>UP ø 3 x 25 mm</div> <div>x 4</div>
<div>S11</div> <div></div> <div>x 14</div>		<div>D4</div> <div></div> <div>ø 5</div> <div>x 4</div>		<div>Z17</div> <div></div> <div>x 4</div>	<div>S10</div> <div></div> <div>x 4</div>
<div>N1</div> <div></div> <div>x 4</div>		<div>C21</div> <div></div> <div>ø 4 x 25 mm</div> <div>x 16</div>		<div>C10</div> <div></div> <div>ø 3,5 x 16 mm</div> <div>x 12</div>	<div>Z16</div> <div></div> <div>x 8</div>
		<div>T6</div> <div></div> <div>x 2</div>			
<div>J10</div> <div></div> <div>x 4</div>	<div>I1</div> <div></div> <div>x 4</div>				
<div>O3</div> <div></div> <div>x 1</div>					




1

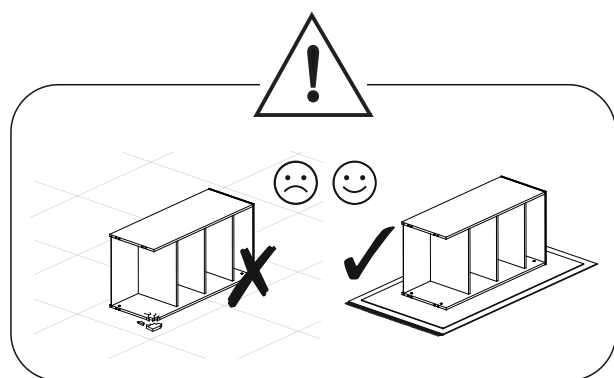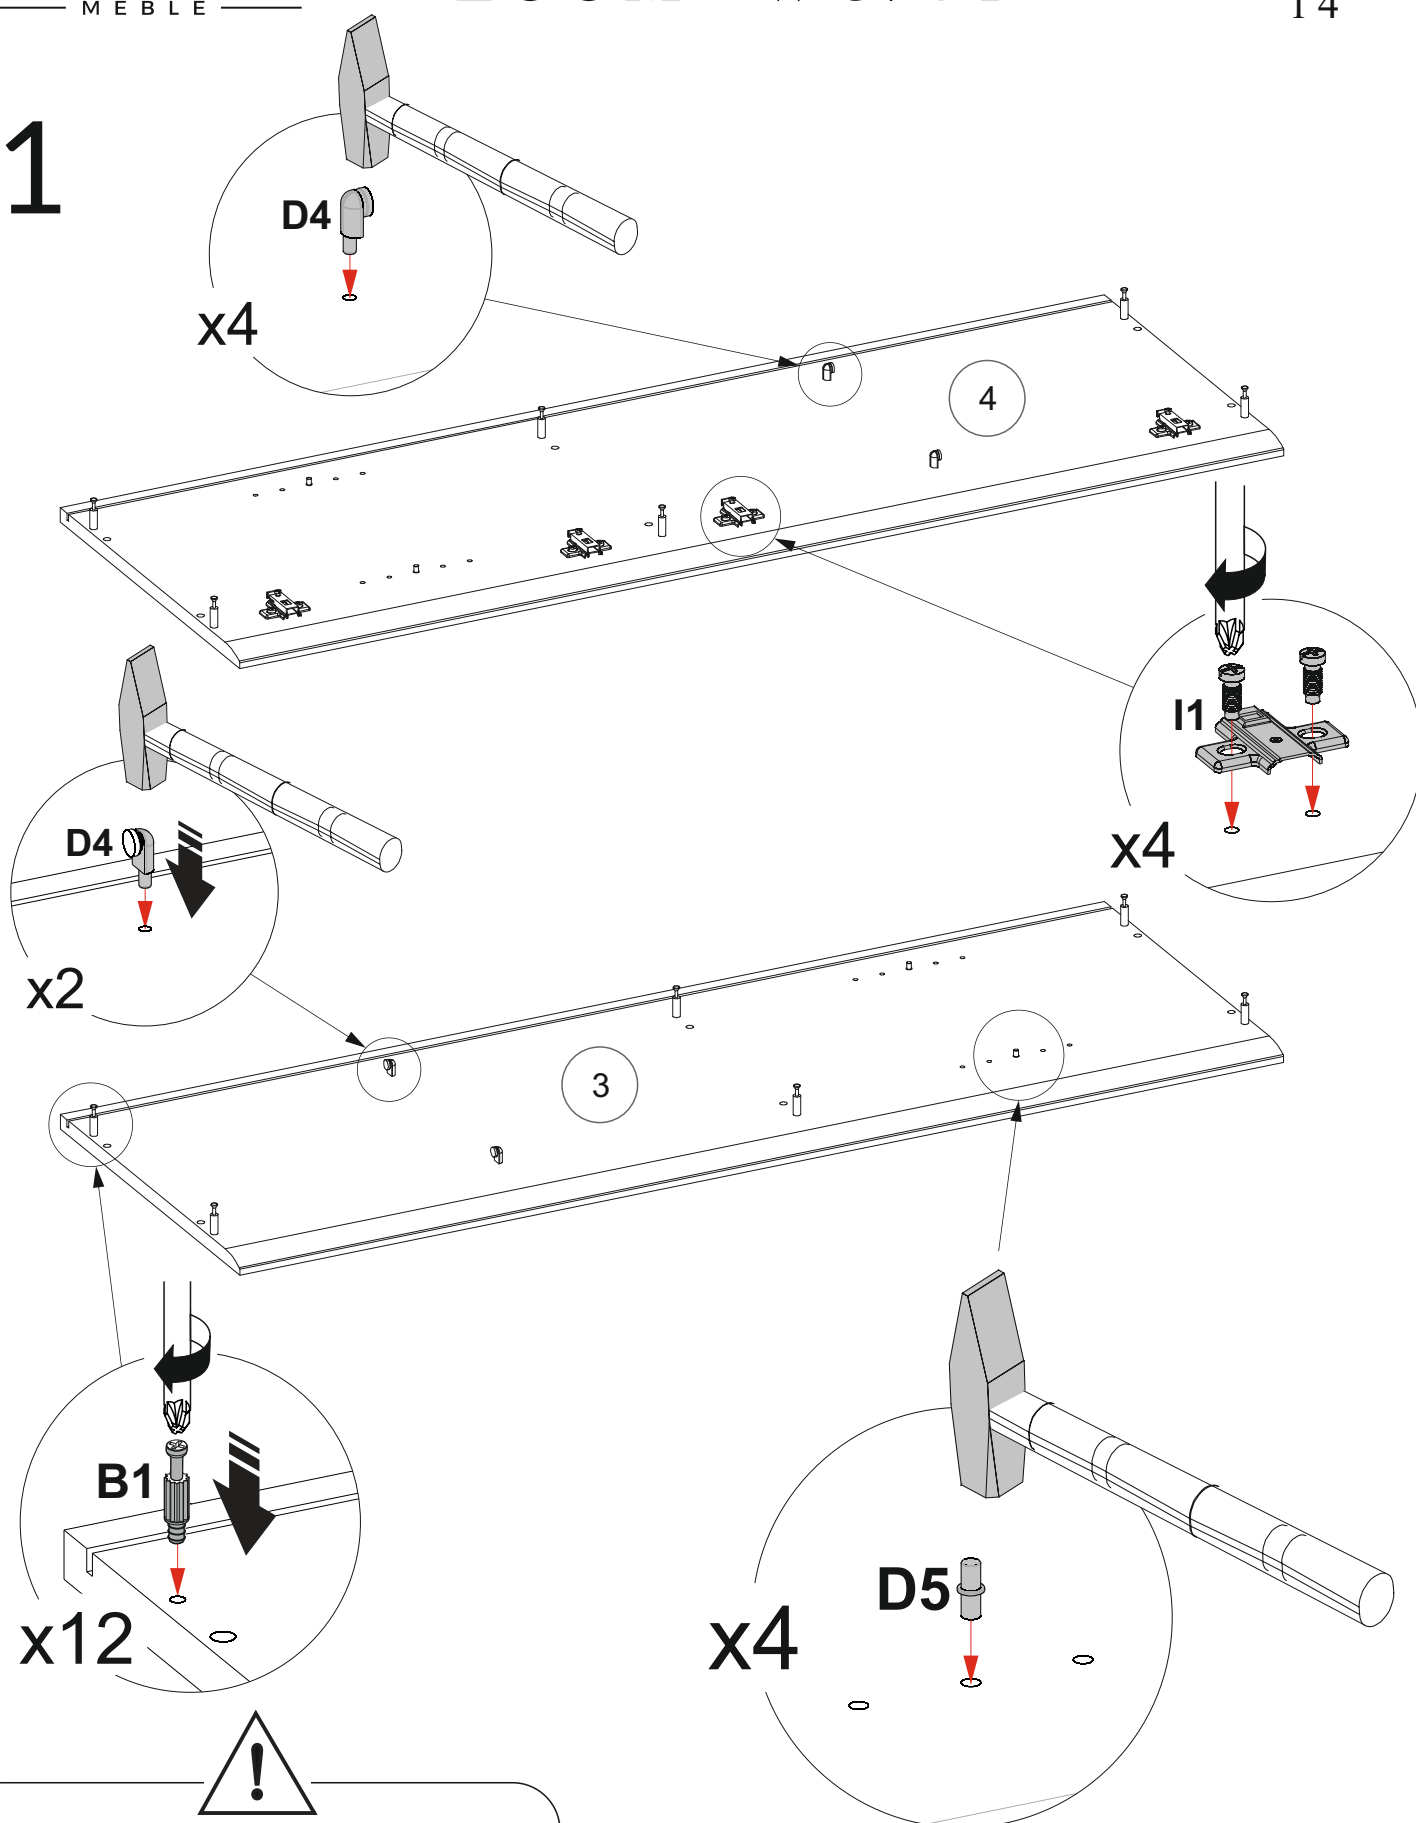



2

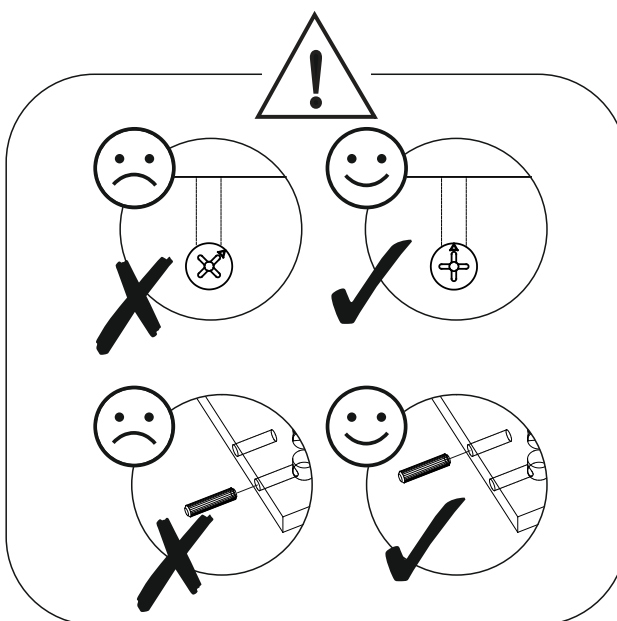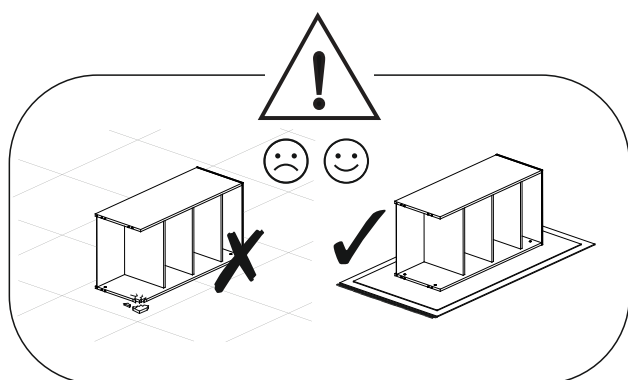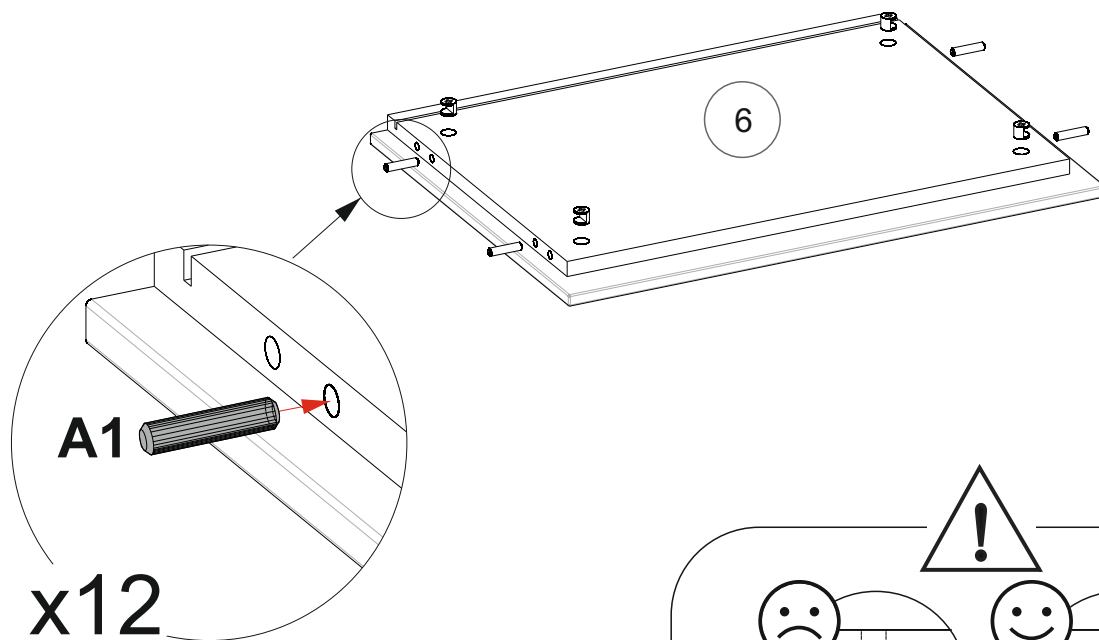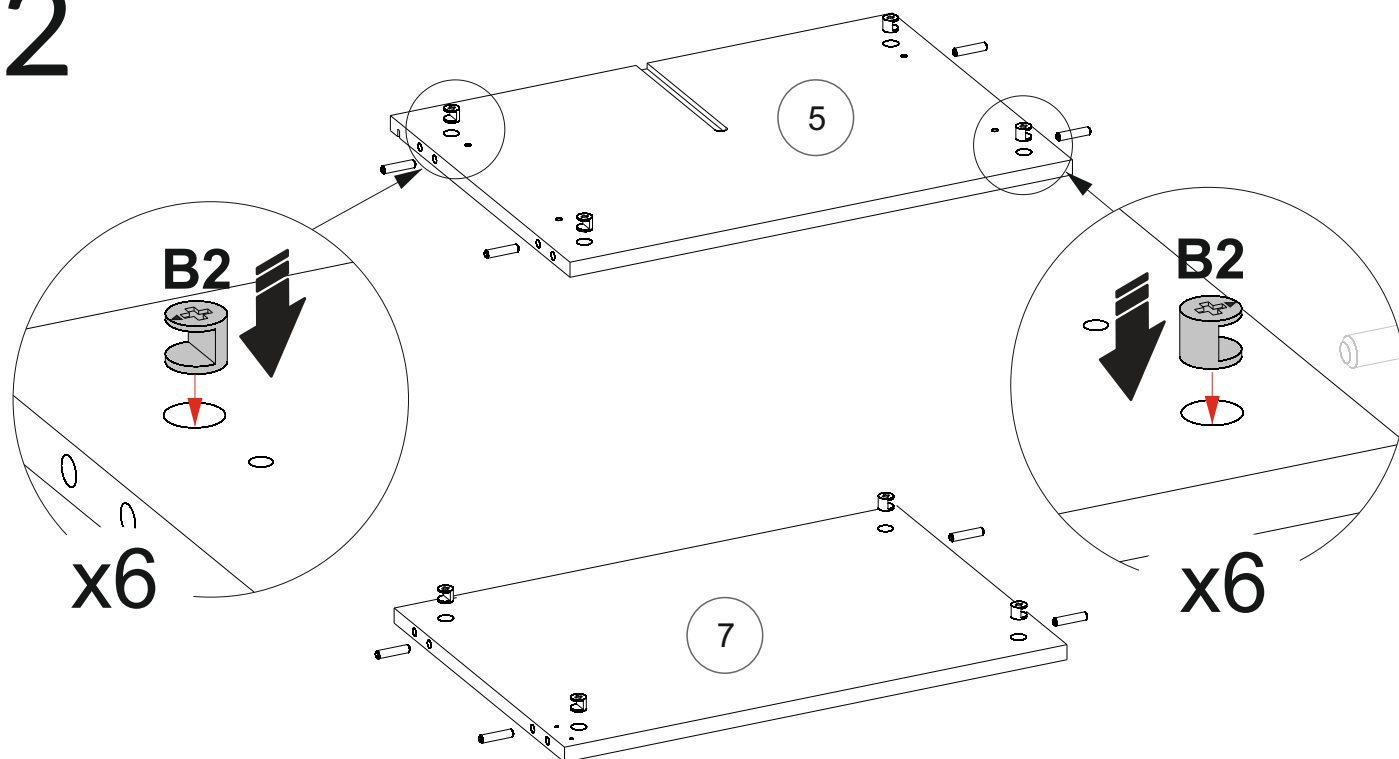




3

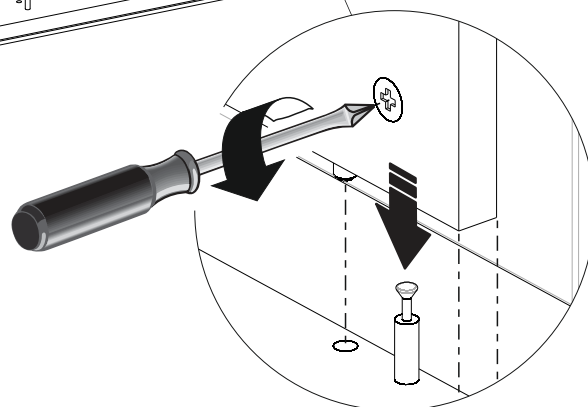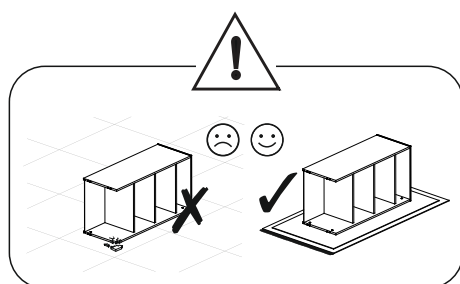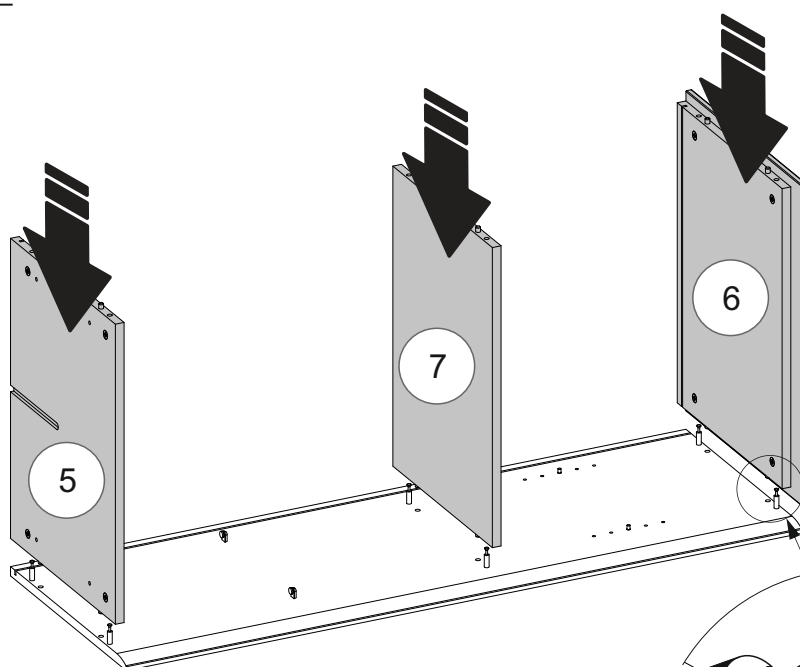






4

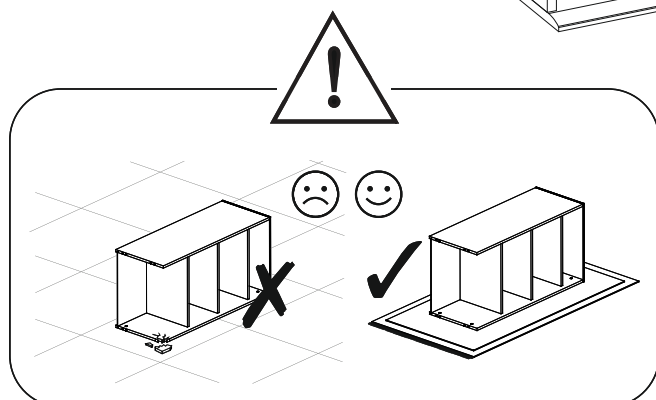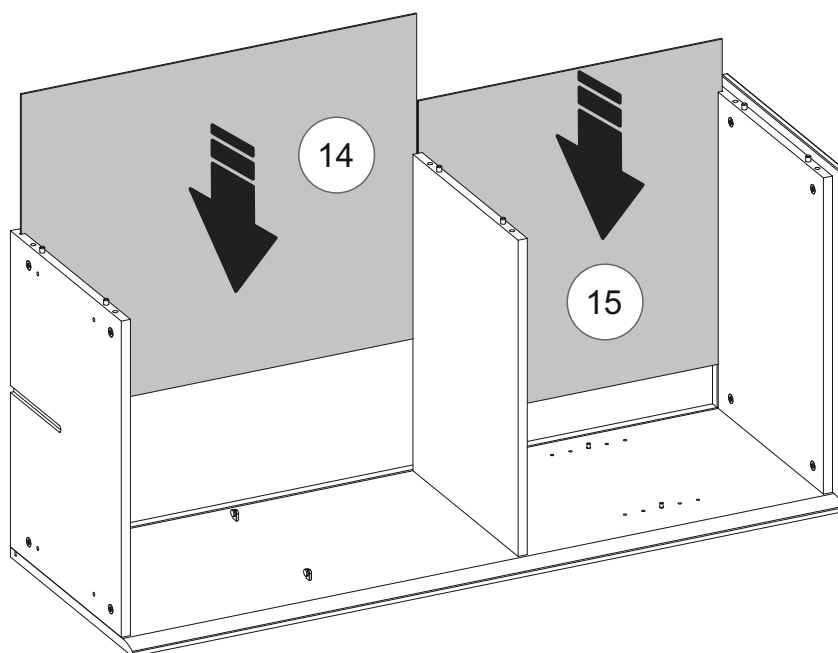




5

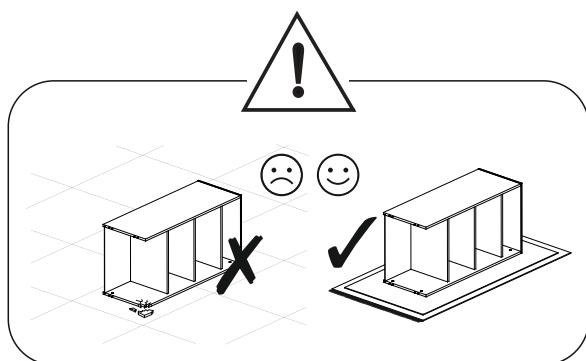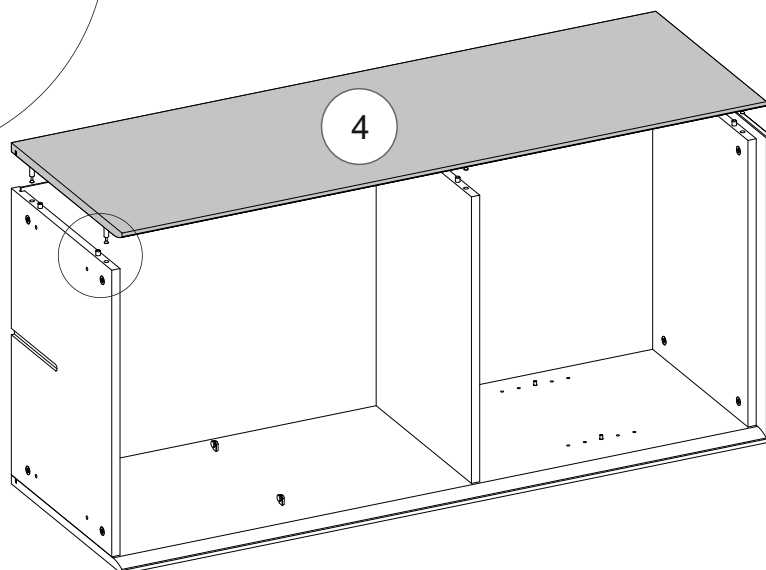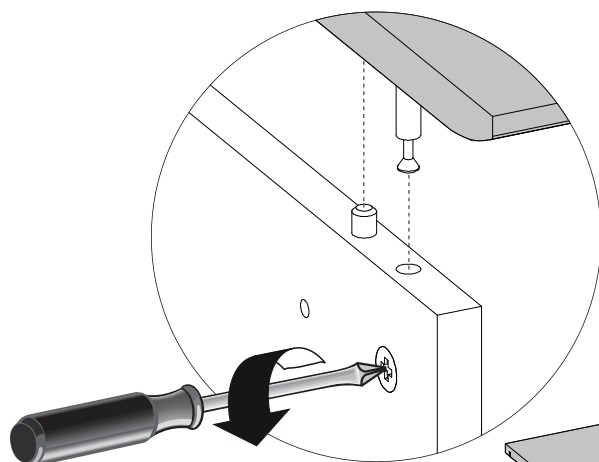




6

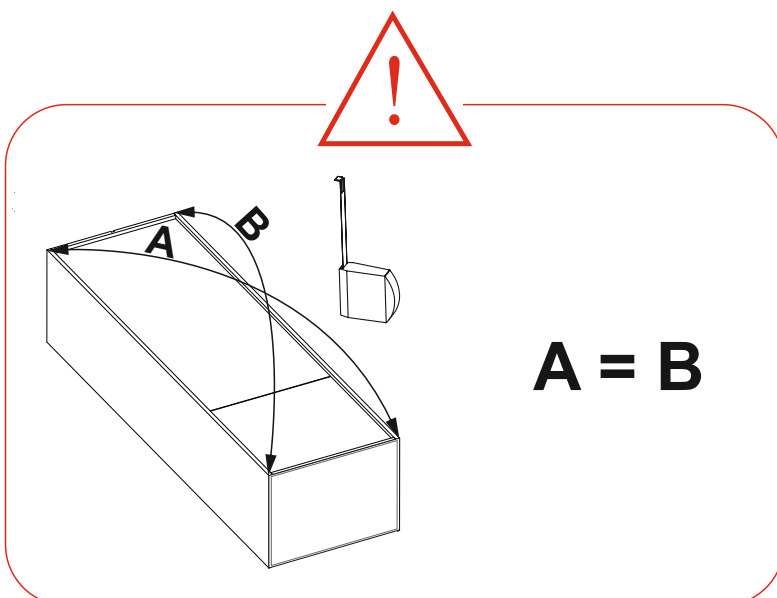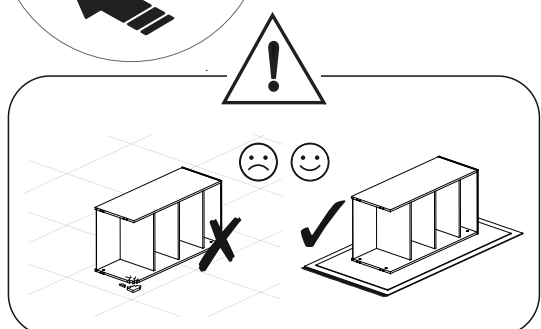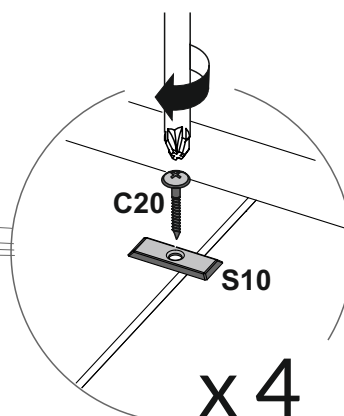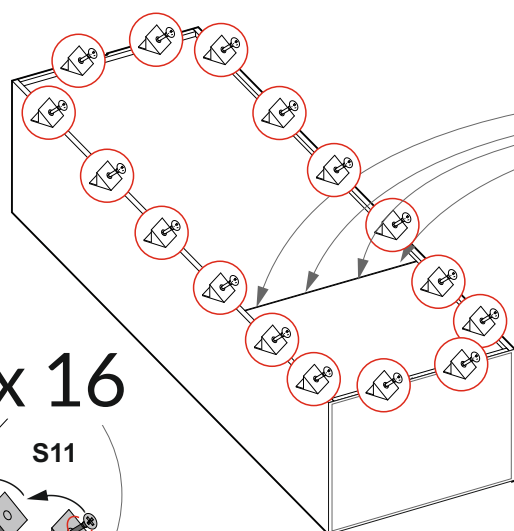


7

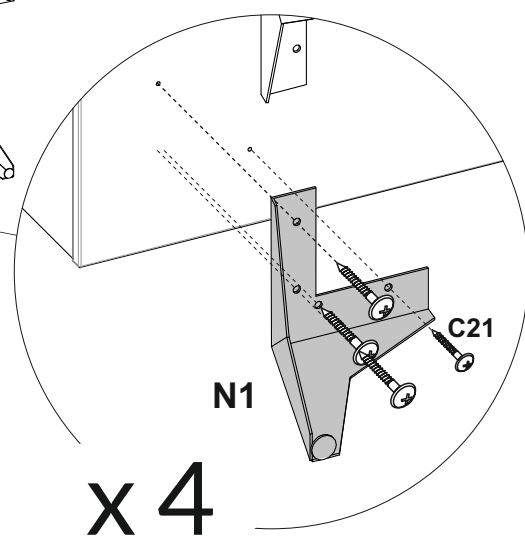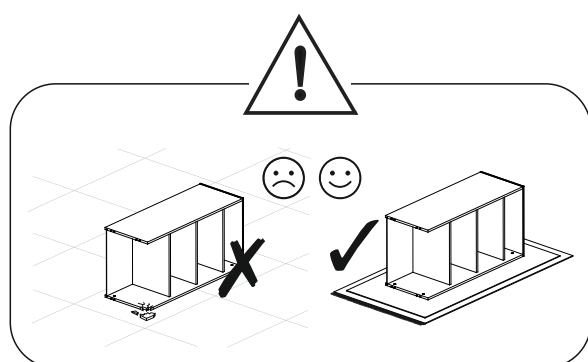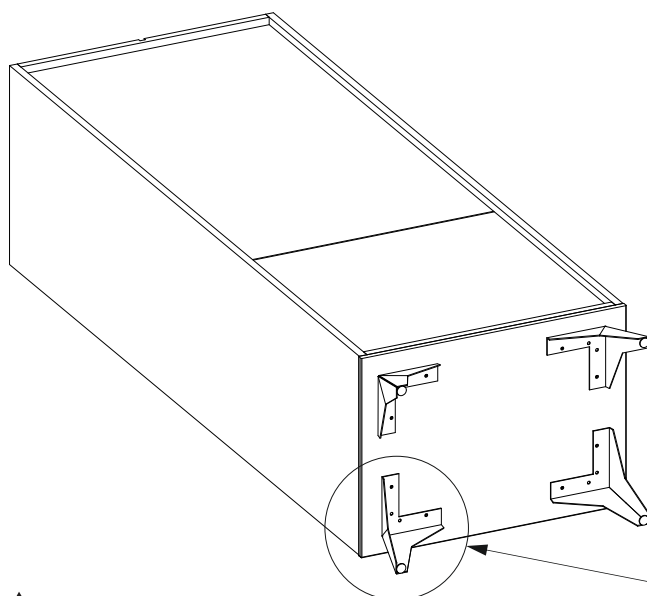


8

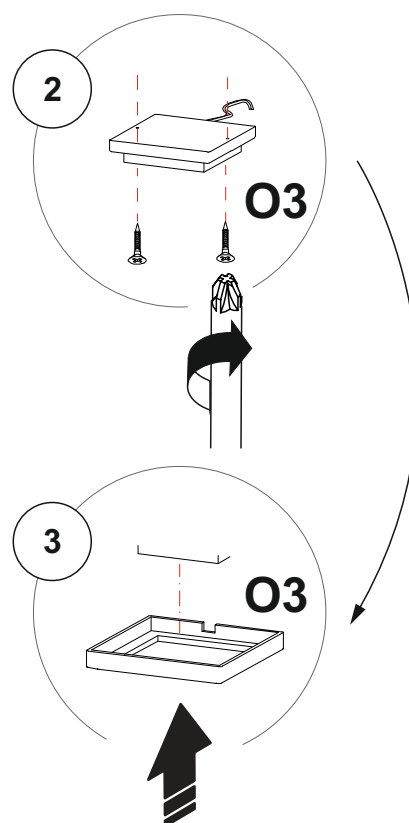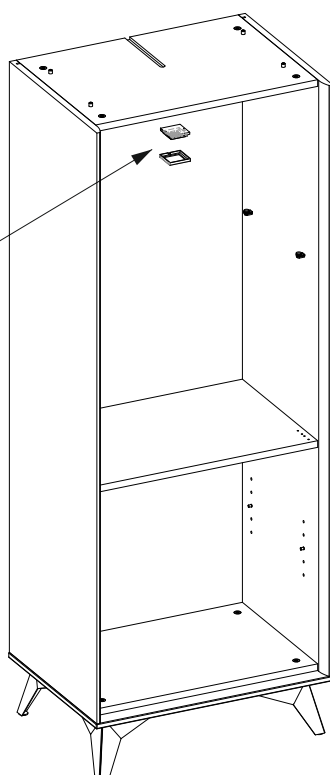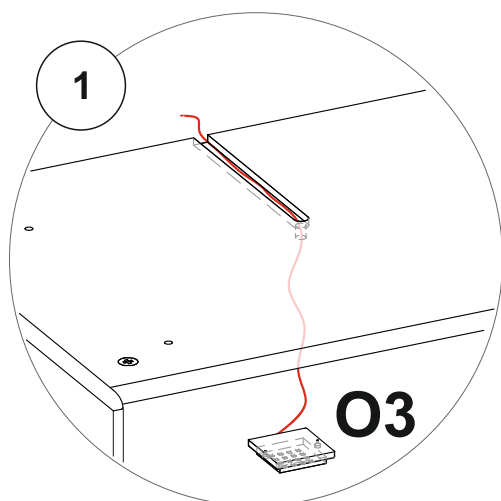


9

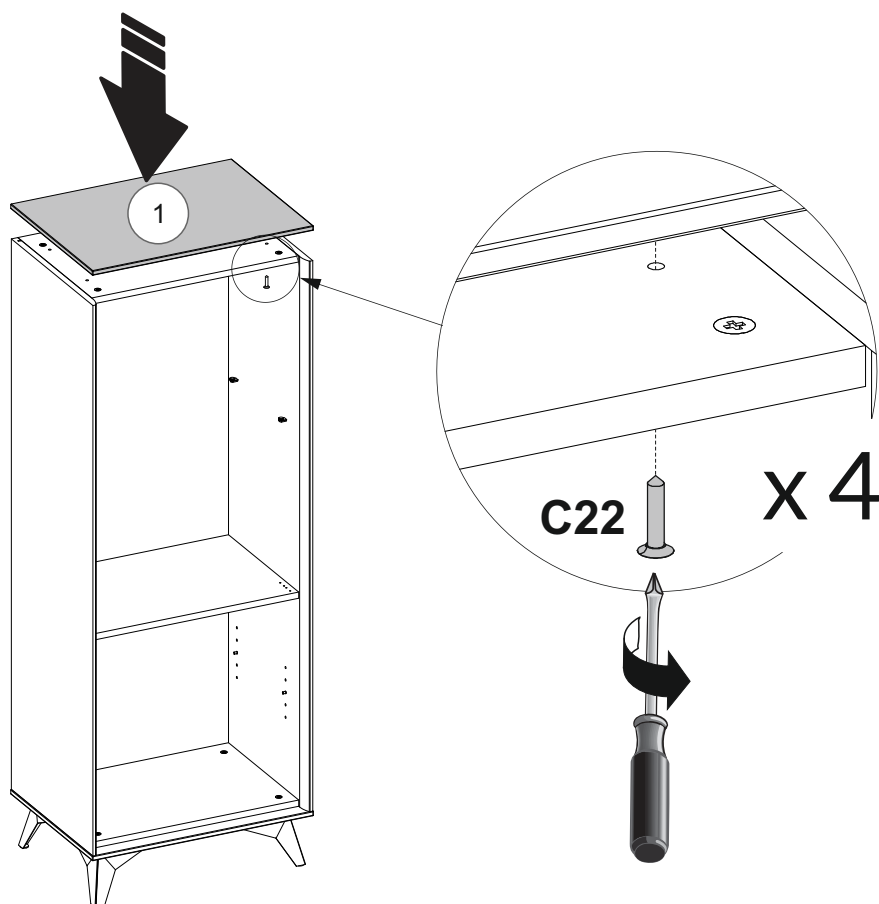





10

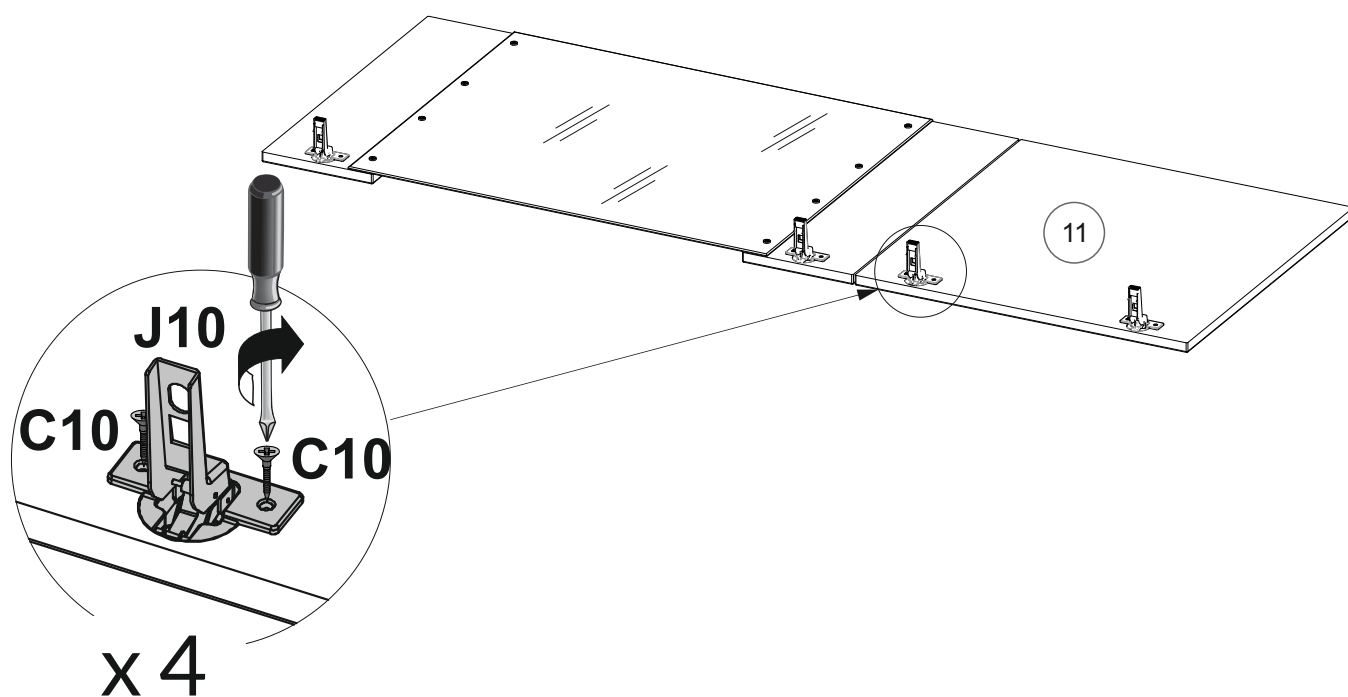


11

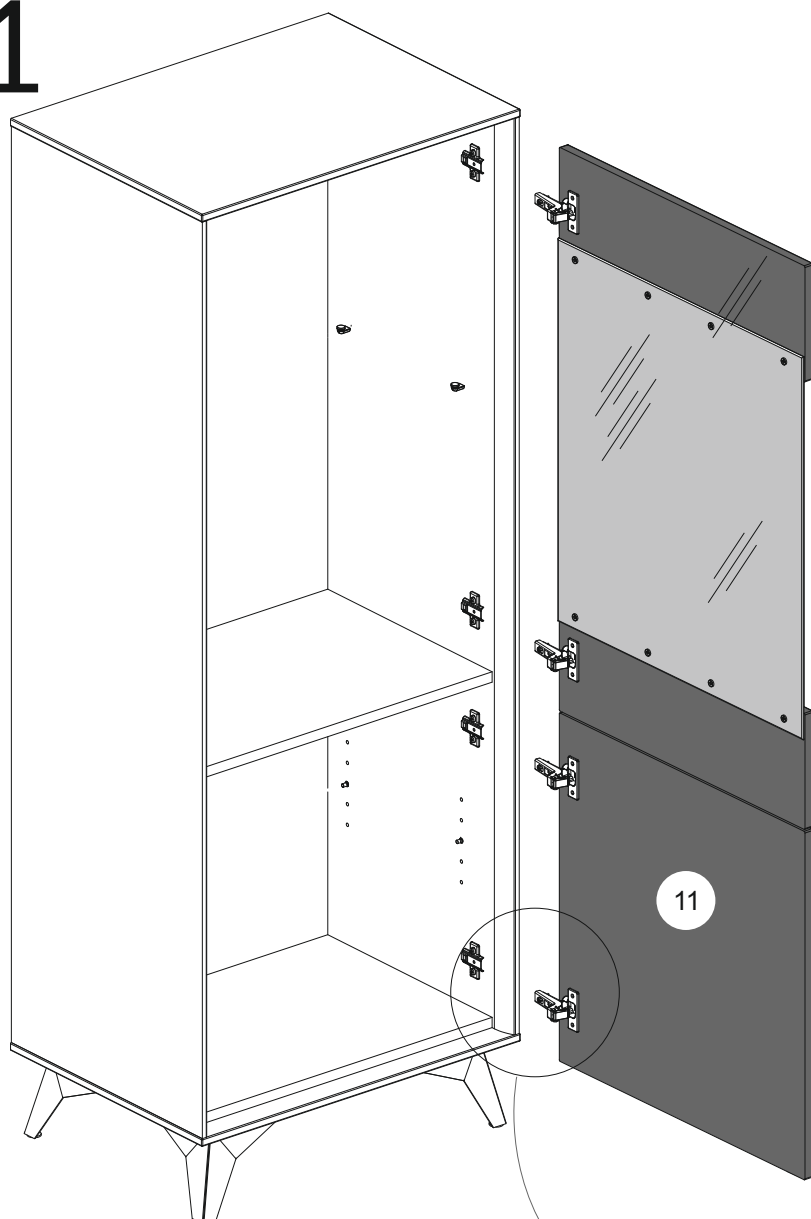

J10 - I1

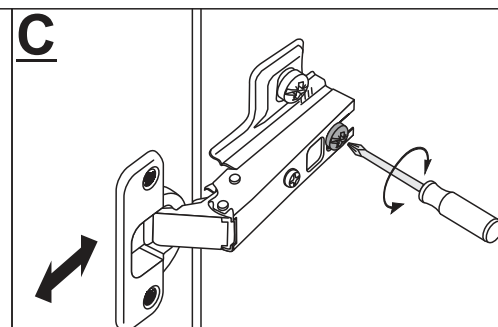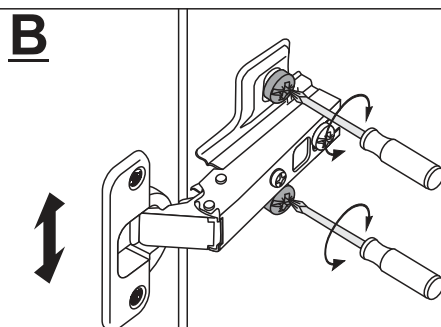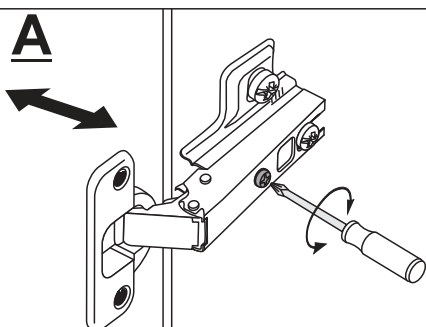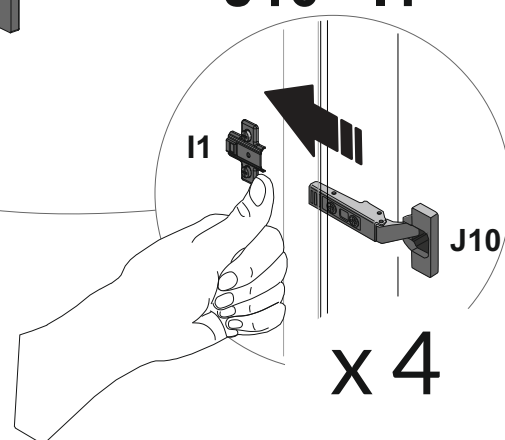

12

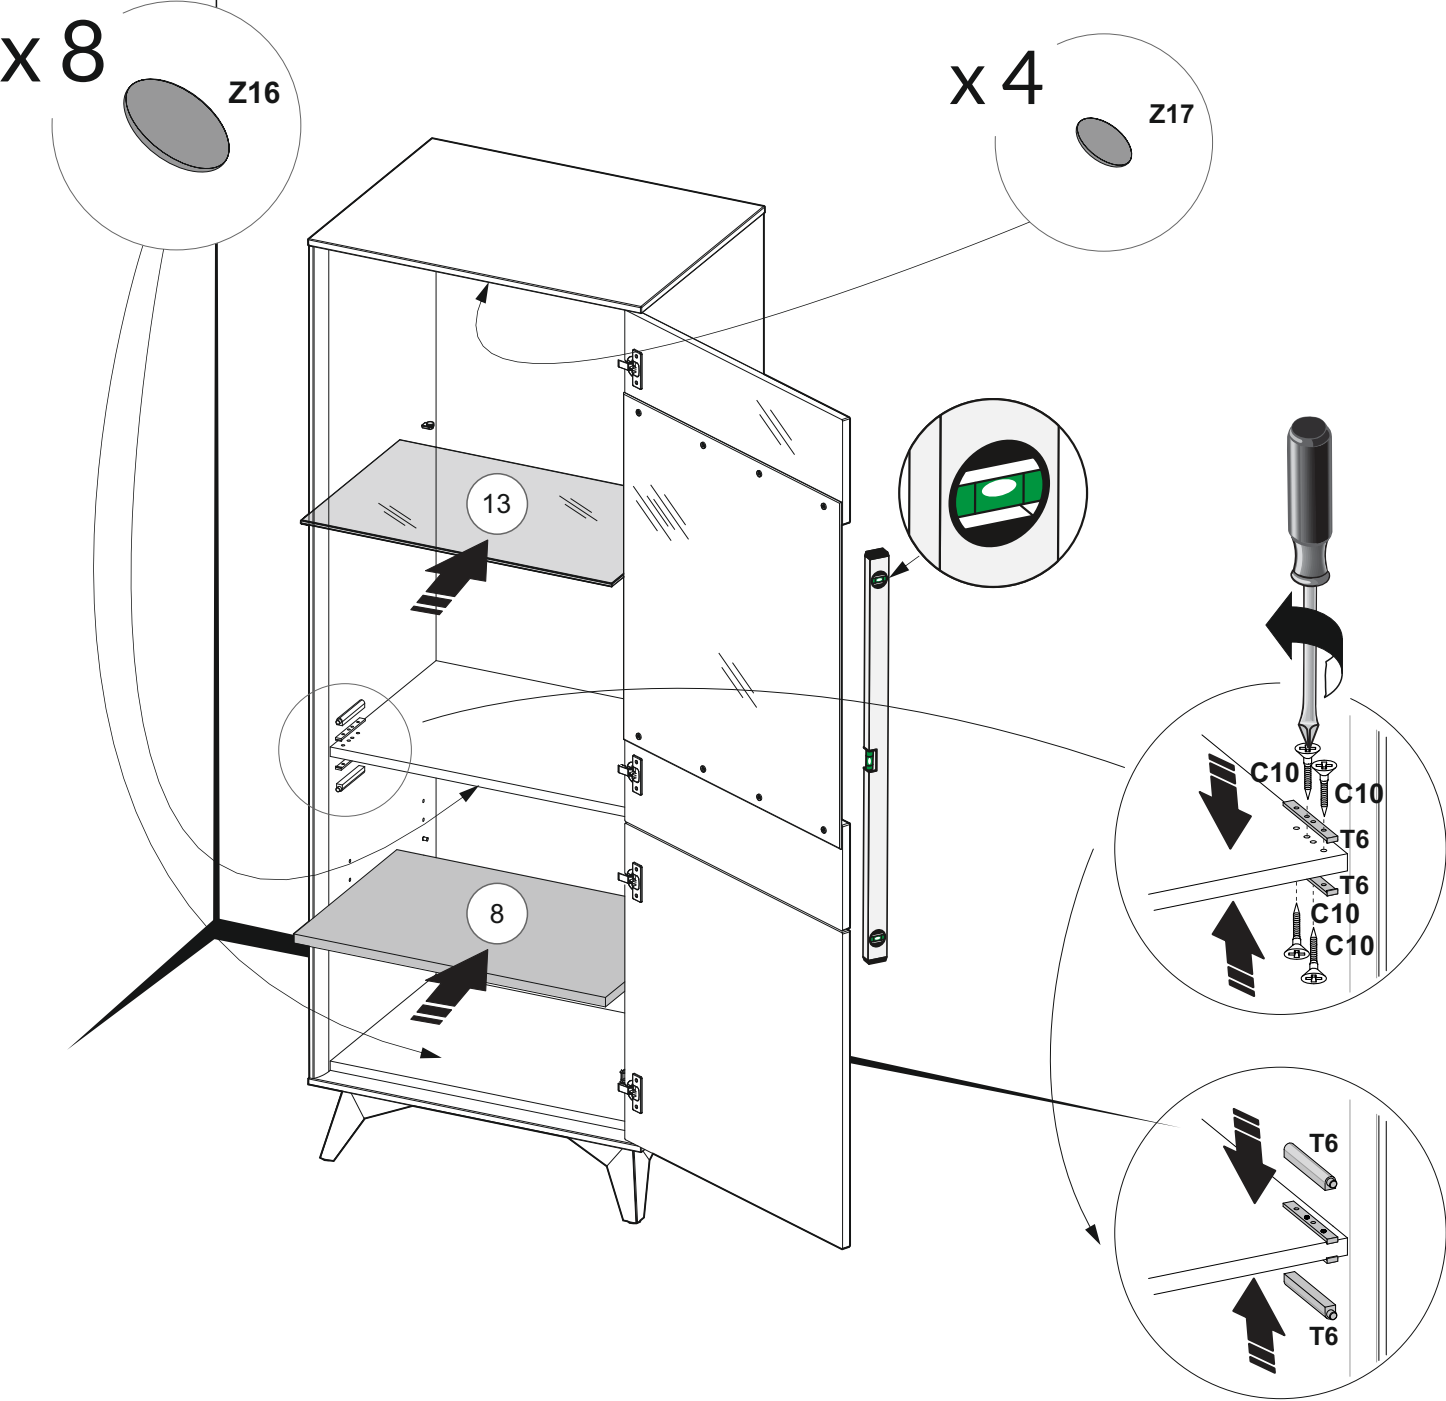

TARAN KO

— M E B L E —

*Fanera ir medžio masyvas yra gamtos sukurtos medžiagos.
Jos pasižymi įvairiais raštais, spalva ir struktūriniais skirtumais
net ir viename kamienne, ir tai yra jų unikalūs grožis.*

Kiekvienas augantis medis kaip gyvas organizmas sukuria vis kitokį raštą,
su unikalia struktūra bei spalva.

Dėl to, kiekvienas baldas yra unikalus ir gali skirtis nuo pateiktų
kataloguose ar ekspozicijoje.

Todėl spalvos bei struktūros skirtumai negali būti pagrindu skundams.

Taip pat nepamirškite, kad baldai iš medžio ir natūralaus lukšto vis dar gyvi
ir yra įtakojamos išorinių sąlygų, tokių kaip temperatūra ir drėgmė. Nuolat
veikiant šviesai, keičiasi medienos spalva
ir raštas, todėl reikėtų atsižvelgti į galimus spalvų skirtumus ateityje.
Tinkamai prižiūrint, baldai ilgą laiką išlaikys savo grožį.

Linkime Jums ilgai džiaugtis mūsų baldais.

BALDŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS:

1. Baldai turi būti naudojami pagal jų paskirtį.
2. Baldai turi būti pastatyti ant lygaus paviršiaus.
3. Baldai turi būti naudojami sausose patalpose ir apsaugoti nuo žalingo veiksnių poveikio, galinčio sukelti nuolatinę žalą, taip pat nuo tiesioginių saulės spindulių. Baldų naudotojų klimato sąlygos yra tokios:
 - santykinė oro drėgmė 40 - 70 %
 - oro temperatūra 15 - 30 oC.
4. Baldai neturėtų būti statomi arčiau kaip 0,5 m nuo aktyvių šilumos šaltinių (šildytuvų ir krosnelių).
5. Lakuoti baldų paviršiai turi būti apsaugoti nuo įbrėžimų.
6. Stalviršių, stalų, bufetų ir spintelių paviršiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginio sąlyčio su karštais indais, sušlapimo ir tirpiklių.
7. Medžio masyvo ir natūralios faneruotės paviršius nuvalykite minkštomis šluostėmis, sudrėkintomis praskiestame muilo tirpale, o po to sausai nušluostykite. Baldų priežiūrai patariame nenaudoti silikono turinčių priemonių ir kelių cheminių priemonių, nes jos gali neigiamai paveikti lako dangos išvaizdą.
8. Stiklinėms lentynoms iki 50 cm ilgio leistiną maksimalią apkrovą - 20 kg, lentynoms iki 97 cm ilgio - 7 kg, sandėliuojami daiktai turi būti tolygiai paskirstyti visame lentynos paviršiuje.