

20 METŲ PATIRTIES
IR KOKYBĖS



MAGRĖS
BALDAI

BALDO
KOKYBĖS IR
PRIEŽIŪROS
VADOVAS

www.magresbaldai.lt

*Brangus Vartotojau,
Dėkojame, kad pasirinkote „Magrės baldai“ gaminį!*

DĖMESIO!



Prieš naudodami baldą, būtinai įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.



Baldą surinkinėkite dviese. Vadovaukitės surinkimo instrukcija.



Norėdami utilizuoti įpakavimo medžiagas, pasinaudokite vietinių atliekų šalinimo įmonių paslaugomis. Likusios po montavimo priemonės turi būti utilizuojamos pagal teisės aktų reikalavimus bei užtikrinant apsaugą nuo vaikų prieigos. Likusieji po montavimo elementai nėra skirti žaidimui.



Pakuotės atidarymui nenaudokite aštrių įrankių, kad nepažeistumėte baldo.



Neardykite baldo. Nenaudokite baldo, jeigu jis yra sulūžęs.




Jei iškiltų bet kokios su baldu susijusios problemos, kurių Jūs patys negalite išspręsti, prašome kreiptis į mūsų kokybės skyrių elektroniniu paštu kokybe@magre.lt. Mes visuomet Jums mielai padėsime.

NAUJAS PRODUKTAS

Prieš pradėdami montavimo darbus būtinai susipažinkite su pridėta instrukcija.


- Reikia atkreipti dėmesį į kojųčių tinkamą prisukimą, tai padės išvengti grindų paviršiaus apgadavimo (1 pav.).
- Naujas baldas gali skleisti specifinį kvapą, būtinai jam leiskite išsivėdinti.

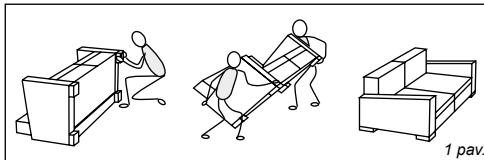

Perstatydami baldus į kitą vietą, jų nestumdykite, bet perneškite (1 pav.). Minkštų baldų negalima nešti laikant už audinio ar pagalvių. Perstatydami baldus į kitą vietą, visuomet pirma juos išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų. Baldus ant grindų nuleiskite taip, kad visos jo kojos žemę paliestų vienu metu.

BALDŲ, SUSIDEDANČIŲ IŠ KELIŲ DALIŲ, MONTAVIMAS

- Dažniausiai montavimas vyksta naudojant sujungimui skirtus elementus – kablius. Priklausomai nuo baldo modelio sujungimo būdai gali skirtis (2 pav.). Kai kurius baldus užtenka tik sukabinti, kitiems surinkti reikalingi įrankiai.
- Atkreipkite dėmesį, kad visi sujungimai, kabliai būtų teisingai sujungti, kitaip gali atsirasti skirtingų dalių aukščio skirtumai ir gurgždėjimai. Kai kurios sujungimui skirtų elementų rūšys yra apdengtos veltiniu. Veltinio šalinti nereikia.
- Žemiau pateikta keletas sukabinimo/surinkimo pavyzdžių (2 pav.).

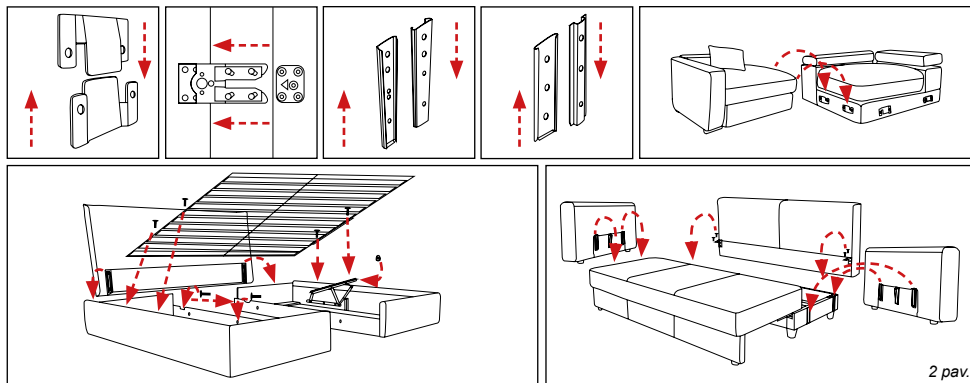


Jeigu Jūsų namuose yra grindys, kurios lengvai gali būti apgadintos, pvz. parketas, reikia jas apsaugoti, priklijuojant prie kojųčių veltinius padelius.

KAIP GRAŽINTI PRADINĘ FORMĄ?


Naujo baldo išvaizda po transportavimo arba sandėliavimo gali būti šiek tiek pakitusi ir tai gali turėti įtakos bendrai jo išvaizdai. Žemiau pateikiame keletą patarimų, kurie padės greičiau grąžinti pradinę baldo formą.

- Abiejų rankų pagalba išlyginkite visą baldo paviršių pradėdant nuo vidurio ir išorinių kraštų link (3 pav.).
- Pagalves pamodeliuokite/papurenkite rankomis.
- Audinio ištempimas padės atsistatyti baldo išorinėms siūlėms (4 pav.), kurios galėjo būti susiglamžiusios, susiraukusios ar pasislinkusios po baldo sandėliavimo ir transportavimo.

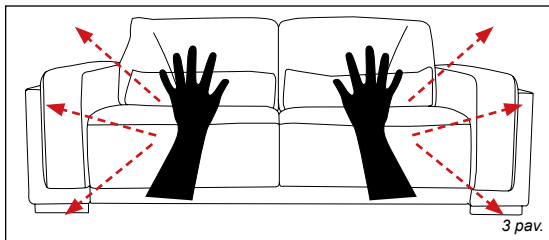

3 pav.

☞ *Naudojimo metu, sėdimų dalių ir pagalvių/atlošų, užpildas juda ir prisitaiko prie kūno svorio, o audinys lengvai pasitempia ir prisitaiko prie užpildo formų, todėl gali susidaryti audinio klostės. Dėl to nereikėtų pergyventi, tai yra natūralus procesas. Siekiant kuo ilgiau išsaugoti gerą baldo išvaizdą ir komfortą svarbu reguliariai išpurenti pagalves, sėdimas/gulimas dalis atstatant jiems pradines formas.*

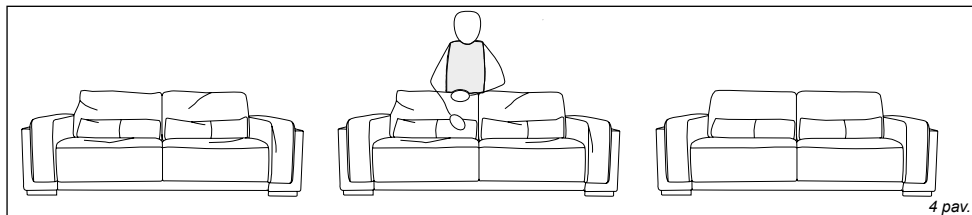


4 pav.

TINKAMA VIETA BALDUI

Prieš pastatant baldą, atkreipkite dėmesį į veiksnius, kurie turės įtakos Jūsų pirkinio ilgaamžiškumui.

- Venkite statyti baldus tiesioginiuose saulės spinduliuose. Dėl ultravioletinių spindulių visų rūšių audiniai, oda ar mediena pakeičia spalvą, gali netolygiai nušviesti, suskilinėti (5 pav.).
- Nestatykite baldų padidinto drėgnumo patalpose (6 pav.).
- Baldas turi stovėti ant lygių grindų (7 pav.).
- Baldus statykite toliau kaip 30 cm nuo šilumos šaltinių, radiatorių, židinių, orlaidžių ir oro kondicionierių, kad išvengtumėte staigių temperatūros ir drėgmės pokyčių. Ilga laikis baldo stovėjimas šalia jų, gali išdžiovinti odą ir ji sutrūkinės, nušviesti audinį, natūrali mediena gali pradėti skilinėti, taip pat tai gali turėti neigiamą poveikį ir porolonui. Pernelyg didelis šilumos poveikis kenkia baldui, džiūsta mediniai elementai, tai gali turėti įtakos baldo karkaso girgždėjimui ir tai gali sukelti baldo nestabilumą (8 pav.).
- Nestatykite baldų iš natūralaus medžio ant šildomų grindų. Ilga laikis baldo stovėjimas ant šildomų grindų, gali išdžiovinti medieną ir ji gali pradėti skilinėti, girgždėti (9 pav.).

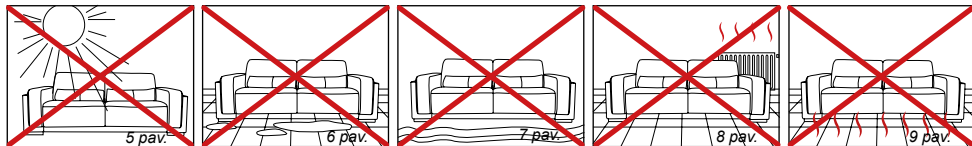






BALDŲ VIDINĖ KONSTRUKCIJA (10 pav.)

- Minkštų baldų sėdimose dalyse gali būti kietumo – minkštumo skirtumai, atsiradę dėl skirtingų naudojamų medžiagų tose dalyse.
- Net jeigu visam baldui yra panaudotos vienodos medžiagos, dėl sėdimų/gulimų dalių bei atlošų išmatavimų, jų formos ir konstrukcijos, taip pat gali jaustis minkštumo - kietumo skirtumai (pvz. platesnė sėdima dalis gali būti minkštesnė).

- Laikui bėgant visuose minkštuose balduose, tiek užpildas, tiek apmušalas prisitaiko prie vartotojo kūno formų, dėl ko gali atsirasti apmušalo (natūralios odos, dirbtinės odos ar gobeleno) laisvumas, t.y. apmušalas gali išsitempti - tai yra normalus reiškinys ir nelaikomas baldo kokybės trūkumu. Dėl to kiekviena baldo dalis turi būti vienodai naudojama. Sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai – taip neatsiras minkštumo - kietumo skirtumų.

JUDANTYS BALDŲ ELEMENTAI


Kai kurie baldų modeliai susideda iš judančių elementų, pvz. reguliuojamas galvos atlošas, perstatomos atramos ir t.t. Kad mechanizmas tarnautų ilgai būtina juos naudoti pagal instrukciją ir paskirtį. Negalima perkrauti atramų ir porankių reguliavimo mechanizmų sėdint ar atsistoiant ant jų (11 - 18 pav.).

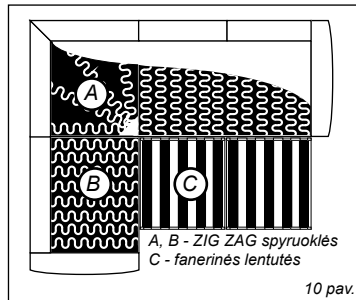

SĖDĖJIMAS ANT BALDO


- Sėdėkite visose baldo dalyse tolygiai dažnai taip neatsiras minkštumo - kietumo skirtumų (15 pav.).
- Naudokite baldus bei sudedamąsias jų dalis (automatinius, elektrinius ir kitus mechanizmus, pagalves ir kt.) tik pagal paskirtį, laikykitės informacinių nuorodų ant baldų ir gamintojo pateiktą instrukcijų.

- Neleiskite be atsakingo asmens priežiūros naudoti baldų mechanizmus (automatinius, elektrinius, rankinius ir kt.) vaikams bei asmenims su fiziniais, jautrumo ar psichikos sutrikimais, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių.
- Kad nepažeistumėte baldo konstrukcijos ar mechanizmų, taip pat, kad baldas neprarastų estetiškos išvaizdos nesėdėkite ant baldo krašto (16 pav.), nesėdėkite ant baldo porankių (17 pav.), nesėdėkite ant baldo atlošų (18 pav.).



MINKŠTI BALDAI SU MIEGAMA FUNKCIJA

- Naudojant baldus su miegama funkcija atsiminkite, kad jie reikalauja atitinkamai daugiau laisvos erdvės.
- Dėl baldų konstrukcijos, taip pat priklausomai nuo naudojamų medžiagų, ištiesus miegamą mechanizmą gali atsirasti laisva erdvė (tarpas) tarp baldo dalių.
- Jei yra integruotas miegamasis mechanizmas, netraukite, nekelkite mechanizmo tik vienoje pusėje - visada laikykite ties centru (19 pav.).
- Išskleidus baldo mechanizmą, su iškeliamu čiužiniu, gali atsirasti nedidelių aukščių skirtumų tarp dalių, kurie priklauso nuo baldo konstrukcijos formos,




dizaino ar komplektiškumo.

- Baldų stovinčių ant kilimų ar kiliminės dangos mechanizmai, gali veikti sunkiau (20 pav.).





Svetainės baldai nėra skirti kasdieniam miegojimui, todėl dažnai miegant jų čiužiniai (sėdimos/miegamos dalys), apmušalai ir mechanizmai gali susidėvėti greičiau. Norint kuo ilgiau išlaikyti gerą baldų išvaizdą ir komfortą, dažnai arba kasdien miegant ant minkšto baldų, būtina miegojimo metu naudoti antčiužinį arba storesnį paklotą, kitaip gali nevienodai išsigulėti baldų minkštos dalys.

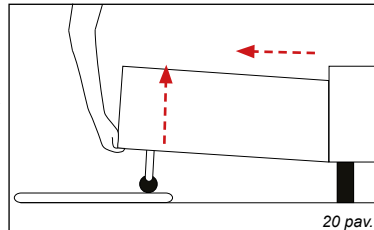

TAISYKLINGO MIEGOJIMO PADĖTIS

Nemiegokite miegamų dalių sujungimuose. Dažnai naudojant miegamus mechanizmus patariame juos sutepti PTFE tepalu bent 2-3 kartus per metus, taip išvengsite mechanizmų girgždėjimo.




LENKIMAI IR RAUKŠLĖS

Pagalvių, sėdimų/gulimų dalių kietumo pasikeitimai, audinio, natūralios ar dirbtinės odos raukšlėjimasis ir lenkimai ant naudojamo paviršiaus - tai reiškinys atsirandantis minkštų baldų naudojimo metu. Tokie baldų savybių ir išvaizdos pasikeitimai yra natūralūs ir nėra laikomi prekės kokybės trūkumais (23 pav.).



Dėl skirtingų gamybos metu naudojamų technologijų, medžiagų, skirtingų baldų dalių konstrukcijų bei dėl




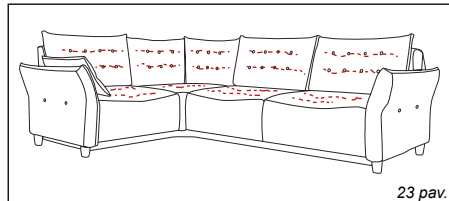


skirtingų apmušalų, truputį raukšlių būna jau ant naujų baldų. Naudojimo metu raukšlių gali padaugėti, nes apmušalų medžiaga (ypač natūralus audinys, dirbtinė ar natūrali oda) gali pasitempti, veikiama svorio, o taip pat ir kūno šilumos bei drėgmės. Tuo pat metu danga turi atitikti kasdienius baldų kriterijus. Apmušalų danga turi išsitempti, atsisėdus, kad galėtumėte pajusti didesnę komfortą. Pageidautina, kad sėdimų dalių bei atlošų danga ranka būtų palyginama po sėdėjimo.


MEDINIŲ ELEMENTŲ SPALVA

Mediena yra natūralios kilmės medžiaga, kuri apdirbimo procese įgauna atspalvį. Kiekvienas medienos gabalas yra kitoks, todėl ir skirtingai įsisavina beičą ar kitą apdirbimui skirtą medžiagą, todėl vizualiai produktai tarpusavyje gali šiek tiek skirtis. Matomas skirtumas medinių elementų atspalviuose ar faktūrose nėra laikoma prekės kokybės trūkumu.

DRAUDŽIAMA!



- Žaisti su baldų mechanizmais – jie gali sulūžti, deformuotis, dėl ko kiltų prispaudimų, įstrigimų, sužeidimų, sužalojimų ir kt. panašūs pavojai. Prie mechanizmo vidinės dalies kišti pirštus, rankas, kojas, kitas kūno dalis bei pašalinius daiktus – mechanizmo veikiama jėga gali sužeisti, sužaloti, pakenkti baldui. BŪKITE ATSARGŪS (24 pav.).
- Lipti su kojomis ir šokinėti ant baldo. Veikiant dideliai ir koncentruotai jėgai gali būti pažeistos vidinės baldo konstrukcijos, sulūžti mechanizmai, gali atsirasti gurgždėjimai. Venkite pernelyg didelio taškinio apkrovimo, pavyzdžiui, Jums nereikėtų klūpoti ar keliais spirtis ant sėdimos baldo dalies elementų (25 pav.).

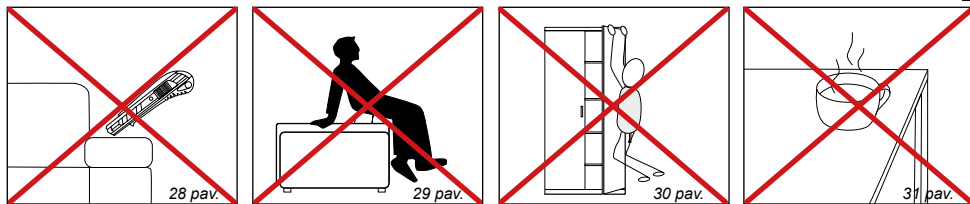

- Gyvūnams lipti ant baldų. Jų nagai gali įbrėžti odą, audinį, medienos detales. Jų seilės ir prakaitas daro neigiamą poveikį odai ir audiniui (26 pav.).
- Valyti baldus abrazyvinėmis priemonėmis (27 pav.).
- Prie baldų audinio ir medinių apdailos detalių liestis aštriais daiktas (28 pav.).
- Sėdėti ant baldų atlošų, nugarėlės ir šoninių atramų (porankių): jie skirti rankoms pasidėti! Netinkamas naudojimas gali sukelti deformacijas, užpildas gali pasislinkti, o siūlės sutrūkti esant per didelei tempimo jėgai (29 pav.).
- Nuimti nuo baldų, ypač turinčių mechanizmus, informacinius lipdukus.
- Laipioti, kabėti ant korpusinių baldų stalčių, durelių, lentynų - baldai gali virsti ar kristi, dėl ko kiltų pavojus sveikatai (30 pav.).
- Tiesiogiai ant medinių paviršių statyti šlapius arba karštus indus (pvz.: puodelius, stiklines, puodus ir pan.), kadangi tiek skysčiai, tiek karštis gali pažeisti paviršių (31 pav.). Kad paviršius nebūtų pažeistas - rekomenduojame naudoti lėkštutes, padėkliukus ar kt. apsaugines priemones.

NATŪRALI ODA

Magrès baldų gamyboje yra naudojama įvairių rūšių oda. Visoms odoms yra būdingi vienodi bruožai – visa oda, kad ir kaip būtų apdirta, yra natūralus produktas, kuris išlaiko visas natūralias savybes, t.y. net vabzdžių įkandimai palieka savo pėdsakus ir gali būti matomi ant odos.

NATŪRALIOS ODOS ŽENKLAI

Visame pasaulyje natūrali oda skirstoma į kelias pagrindines rūšis: anilino oda, pusiau anilino oda, koreguotoji oda. Anilino oda gaminama iš vadinamojo „veido“ sluoksnio ir yra visiškai nekoreguojama, todėl matyti visi odai būdingi įbrėžimai, nelygumai ir kitos žymės. Ji itin pralaidi vandeniui ir orui, todėl ant jos ypač malonu sėdėti. Pusiau anilino oda panaši į anilino, tačiau yra minimaliai koreguojama (mažiau lepi) ir padengiama plonu apsauginiu sluoksniu.


Koreguotoji oda gali būti gaminama iš vadinamosios „veido“ arba skeltinės odos. Ant jos dedamas spaudas, imituojantis odos tekstūrą (gali būti stambus arba smulkus). Ant tokios odos mažiausiai matysis odai būdingų nelygumų, įbrėžimų ir kitų žymių. Koreguotosios odos padengiamos pigmentiniais dažais ir laku, labiau apsaugomos nuo aplinkos poveikio, jas lengva prižiūrėti ir valyti.

AR DERĖTŲ SUSIRŪPINTI, JEI ANT NAUJŲ ODINIŲ BALDŲ YRA SMULKIŲ LINIJŲ AR DĖMELIŲ?

Kai kurios žymės, tokios kaip randai, vabzdžių įgėlimai, raukšlės – natūralios odos ypatybės. Koreguotosios odos baldai padengiami apdailos sluoksniu, kuris suteikia odai vientisumo, todėl įvairių odos žymių bus mažiau. Žymės – odos autentiškumo ženklas. Jos neturėtų būti laikomos defektu. Priešingai, tai rodo, kad oda – tikra ir kokybiška.

KODĖL ODA IŠSITAMPO?

Oda yra elastinga. Kaip nauji batai, juos avint, truputį prasiampo, taip ir baldų oda naudojama tamposi. Tai – natūrali odos ypatybė, o ne defektas.

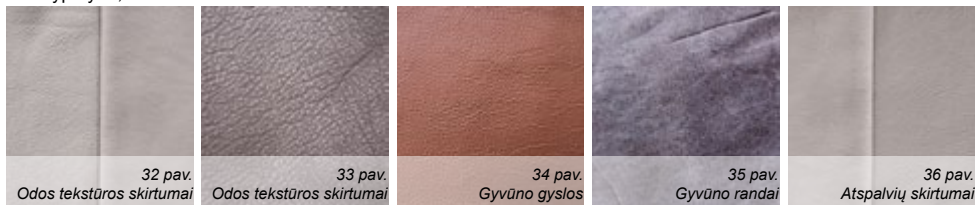

KAS GALI PAKENKTI ODAI?

Įsitinkinkite, kad odiniai baldai apsaugoti nuo stiprios šviesos (halogeninių lempų) ar tiesioginių saulės spindulių. Odinių baldų negalima statyti prie radiatorių, kaloriferių ar kitokių šilumos šaltinių. Oda gali susitraukti, pradėti skilinėti. Ji nemėgsta pernelyg sauso oro. Kai per sausa – oda traukiasi ir skilinėja. Kad to išvengtumėte, sureguliuokite kambario drėgmės balansą. Kambario drėgmė turėtų siekti bent 55 % – ne mažiau. Kaip tai padaryti? Jums padėti gali nuolatinis vėdinimas (Lietuvoje lauko drėgmė lyjant gali pasiekti 90–95 %). Dar vienas būdas – medžio elementai vidaus interjere. Medis – natūrali medžiaga, reguliuojanti drėgmės balansą: kai per daug drėgmės – sugeria drėgmę iš aplinkos, kai per mažai – išskiria ją į aplinką. Įvertinkite savo naminių gyvūnų elgesį – jų nagų ir dantų paliktos žymės gali nepataisomai sugadinti jūsų odinį baldą.

KAIP REIKIA PRIŽIŪRĖTI ODA?

Odai nuo pat pradžių reikia tinkamos priežiūros. Profilaktinis valymas ir priežiūra, taikoma 2–4 kartus per metus, saugo nuo dėmių ir prailgina naudojimo laiką. Valymo priemonės šalina nešvarumus ir naikina dėmes, užtikrina patrauklią odos išvaizdą ištisus metus.

- Reguliarus valymas ir priežiūra.

Odiniams baldams yra būtina nuolatinė priežiūra. Dulkes geriausia nuvalyti minkšta šluoste kartą per savaitę.

- Pilnas baldo valymas.

Ištirpinkite nedidelį švelnaus (ūkinio) muilo kiekį destiliuotame vandenyje ir išvalykite visą baldo paviršių. Visada valykite baldo elementus nuo siūlės iki siūlės, kad pilnai išvalytumėte sėdimąją dalį, pagalvę, atlošą ar porankį. Pakartotinai švariai nuvalykite ir nusauskite minkšta šluoste. Po valymo odą reikia impregnuoti specialia odoms skirta priemone. Niekada nepilkite odos priežiūros priemonių tiesiai ant odos, taip išvengsite dėmių atsiradimo. Prieš naudodami odos priežiūros priemones baldo odą visada išvalykite nuo dulkių ar kitų nešvarumų!

- Skysčių šalinimas.

Bet kokį skystį tuoj pat būtina sugerti, naudojant baltą medvilninę šluoste arba sugeriamą popierių. Netrinkite ir stipriai nespaukite šluostės ar popieriaus prie odos. Valykite nuo krašto centro pusėn, kitaip dėmė gali išplisti. Jeigu dėmė liko, ištirpinkite nedidelį švelnaus (ūkinio) muilo kiekį destiliuotame vandenyje ir, išvalykite dėmės vietą. Po to nuvalykite destiliuotu vandeniu ir nusauskite.

☞ Mes rekomenduojame.

„Leather Master“ – tai italų įmonės „Unifers“ tyrimo centro parengtų odos priežiūros priemonių linija. „Protection Cream“ – profilaktinis kremas visų rūšių natūraliai odai, išskyrus zomšą ir nubuką. Netinka dirbtinei odai. Ši unikali priemonė konservuoja (apsaugo nuo džiovimo ir pleišėjimo) ir impregnuoja poringą odos paviršių, puikiai apsaugodama nuo vandens, aliejaus, alkoholio. Sudaro permatomą, laidų garams apvaskalą, neleidžiantį nešvarumams naikinti ir žaloti išdirbtos odos.

„Soft Cleaner“ (37 pav.) – tai švelnaus poveikio valymo priemonė, pagaminta vandens pagrindu. Joje nėra jokių tirpiklių, galinčių pakenkti išdirbtai odai, ja galima valyti visų rūšių odą.



37 pav.

AUDINIAI PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Tai galioja visoms apmušalų rūšims: venkite statyti baldus ties tiesioginiais saulės spinduliais ar prie stipraus apšvietimo. Dėmės atsiradusios dėl sąlyčio su stipriai dažančia medžiaga (pvz. džinsais) ir sutepimas, atsiradęs dėl netinkamo naudojimo, negali būti pretenzijos priežastis. Jūsų apmušalui reikia reguliarios priežiūros, kaip ir bet kuriam kitam kasdieninio naudojimo daiktui. Teisinga priežiūra ir valymas užtikrina ilgalaikį minkštojo baldo eksploatavimą. Gera oro ventiliacija kambaryje padeda išvengti elektrosstatinio krūvio kaupimosi. Apmušalams, pažeistiems dėl netinkamos jų priežiūros, garantija negali būti taikoma.

Valyti baldus bus daug lengviau, jei dar naujus juos apipurškite specialiomis baldų impregnavimo priemonėmis. Apsauginės priemonės sudaro ant audinio paviršiaus plėvelę, nepralaidžią purvui, drėgmei ir riebalams, kuri nekeičia audinio spalvos.

PRIEŠ PRADĖDAMI VALYTI BALDUS

- Patikrinkite spalvos atsparumą nematomoje baldo vietoje.
- Naudokite tik vandenyje tirpius valiklius (Ph neutralius, neturinčius alkoholio, švelnius ir bekvapius muilus).

- Niekada nenaudokite valiklio, pagaminto benzino, acetono ar tirpiklio pagrindu. Visada atidžiai perskaitykite produkto naudojimo instrukciją.
- Jūs visada galite valyti labai išpurvintą paviršių su vandenyje tirpstančiomis ir putojančiomis priemonėmis, skirtomis kilimų valymui.
- Saugokite audinį nuo mechaninių pažeidimų, stiprių smūgių.
- Niekada nesėdėkite ant baldų, kol jie drėgni: tai gali išstampyti dangą. Po pilno valymo visada leiskite baldams pilnai išdžiūti (bent dvi dienas).
- Mes rekomenduojame Jums reguliariai keisti sėdėjimo vietą ir nesėdėti vienoje pamėgtoje vietoje. Laikantis visų rekomendacijų Jūsų baldai ilgą laiką džiugins Jus puikia išvaizda.

REGULIARUS VALYMAS (MAŽDAUG KAS DVI SAVAITES)

Atliekamas valymas dulkių siurbliu nedideliu pajėgumu: naudokite baldams skirtą antgalį su minkštais šereliais. Valykite putomis su truputėliu šilto (30 °C) vandens ir švelniu muilu labiausiai išpurvintas vietas švelniais sukamaisiais judesiais. Valymo būdą pradžioje išbandykite nematomoje baldo vietoje. Plaunant muilinu vandeniu, po to visada perplaukite švarių distiliuotu vandeniu. Naudokite šluostę ar švelnų šepetį, baldų išpurenimui, išdžiuvus.

PILNAS VALYMAS (MAŽDAUG DU KARTUS PER METUS)

Valykite drėgna šluoste (ne šlapia) du kartus per metus, naudodami kambario temperatūros distiliuotą vandenį su trupučiu ištirpinto švelnaus muilo. Sudarykite sąlygas greitam džiuvimui. Niekada nenaudokite lygintuvo ar plaukų džiovintuvo audiniui su plaukeliais. Įsitinkinkite, kad prieš pilną valymą buvo atliktas reguliarus valymas.

ŠALINAME DĖMĖS

- Purvas ir dėmės turi būti valomos tuoj pat: niekada neleiskite joms išdžiūti.
- Pašalinkite visas kietas liekanas ir dėmės likučius nespaltvotu, švarių audiniu.
- Valykite šiltu (30 °C) muilo ir distiliuoto vandens tirpalu. Valykite dėmę nuo kraštų vidaus link - taip išvengsite jos išsiplėtimo. Perplaukite švarių distiliuotu vandeniu.
- Netrinkite - trynimasis tik dar labiau išplės dėmę ir iškraipys pūką.

- Pašalinius dėmę - nusauskinkite likusią drėgmę nespaltvotu švari audiniu.
- Leiskite baldams pilnai išdžiūti.
- Jeigu audinys turi pūką, jam atstatyti naudokite švelnų šepetį, skirtą audiniui. Tą darykite pilnai baldui išdžiuvus.
- Tokias dėmes, kaip kiaušinis, kraujas, šlapimas, valykite šaltu vandeniu (jei galima lediniu). Į vandenį galite įmaišyti šiek tiek muilo. Niekada nenaudokite karšto vandens, nes tai sukelia baltymų koaguliaciją (stingimą).
- Tokias, sunkiai išvalomas dėmes, kaip riebalai, sviestas, maisto likučiai, lakas, flomasteris, sakai, derva, dažai, alyva, batų tepalas ir pan., galima likviduoti pardavime esančiais dėmių valikliais. Valymo būdą išbandykite ne-matomoje baldo vietoje!
- Tokias dėmes kaip plastilinas, kramtomoji guma, vaškas galite pašalinti ant jų uždėję ir palaikę ledo. Sušalus, likučiai turėtų lengviau nusiimti. Yra pavojus pažeisti paviršių. Stipriai negramdykite!
- Audinių impregnavimas turi būti atnaujintas po valymo.

NUOLATINĖ BALDO PRIEŽIŪRA

- Baldus valykite nuo dulkių buitiniu dulkių siurbliu su minkštu antgaliu, nustatyta trauka turi būti nedidelė, kad neišsitampytų audinys arba švelnia kempine, minkštu drabužių šepetėliu.
- Periodiškai sutepkite lankstus, mechanizmų ratukus, metalines jungtis ir kt. Rekomenduojamas PTFE sausas tefloninis tepalas arba sintetinis purškiamas tepalas skirtas mechanizmų sutepimui.
- Natūralios medienos laminuotos plokštės (LMDP), metalo ar stiklo paviršius valyti su minkšta (švelnia), vandeniu sudrėkinta šluoste. Valymas sausa šluoste gali pažeisti paviršių.

ČIUŽINIO PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA, REKOMENDACIJOS IR TAISYKLĖS

- Tam, kad čiužinys ilgiau tarnautų ir išlaikytų savo esmines savybes, būtina jį apversti arba sukeisti galvūgalio ir kojūgalio puses kas 2 mėnesius. VISCOCOL ir VISCOSOYA čiužiniams galima keisti tik čiužinio puses - galvūgalį su kojūgaliumi.

- Dėkite čiužinius ant medinių grotelių (rekomenduojamas atstumas tarp grotelių - 3-5 cm). Taip užtikrinsite oro pralaidumą bei nepažeisite čiužinio konstrukcijos. Nevėdinamas čiužinys gali supelyti, todėl nerekomenduojame dėti čiužinio ant ištinio pagrindo - tokiam čiužiniui garantija nebūtų taikoma.
- Draudžiama šokinėti ant spyruoklinių čiužinių, nes taip galima pažeisti spyruoklių sistemą.
- Spyruoklinius čiužinius reikia laikyti tiesius, nelankstyti tiek naudojantis, tiek pervežant, kad nepažeistumėte spyruoklių sistemos.
- Mūsų čiužiniai skirti iki 140 kg svorio žmonėms: VISCOOL iki 140 kg, VISCOSOYA iki 140 kg, RYTAS HARD (SOYA) iki 130 kg, RYTAS SOFT iki 110 kg.
- Čiužiniai yra apvilkti užvalkalu, kurio valymui rekomenduojamas sausas valymas arba išimtiniais atvejais galimas skalbimas žemoje 30 °C temperatūroje.
- Čiužinio užvalkalą valykite reguliariai, neleiskite įsisenėti prakaito dėmėms.
- Reguliariai vėdinkite čiužinį, susikaupusi drėgmė yra puiki terpė pelėsiui porolone plisti.
- Venkite tiesioginių saulės spindulių, didelė temperatūra gali pakenkti čiužiniams ir antčiužiniams, jie gali sutrupėti.
- Po čiužinio ar antčiužinio transportavimo mažesnėje negu +5 °C neišpakuokite jo iš karto, o leiskite jam prisitaikyti prie kambario temperatūros.
- Dėl temperatūros pokyčių čiužiniai ir antčiužiniai gali susitraukti, atsistato maždaug per 10 dienų.



PRIREIKUS - MES ŠALIA

Jau 20 metų Lietuvoje gaminame ir parduodame minkštuosius svetainės, miegamojo baldus, siūlome interjero aksesuarus, derančius prie jų.



BALDŲ GARANTINĖ IR POGARANTINĖ PRIEŽIŪRA

Įsigijus baldus, būkite ramūs: juos gaminame iš itin kokybiškų medžiagų, suteikiame 2 metų garantiją ir pogarantinę priežiūrą.



SAVITUMAS

Nuolat atnaujiname apmušalų asortimentą, dirbame su patikimais tiekėjais ir siūlome šiuolaikiškus, modernius, patvarius audinius.

www.magresbaldai.lt
facebook.com/magres.baldai
instagram.com/magresbaldai/



Prekių garantijos, naudojimo ir priežiūros klausimais prašome kreiptis žemiau nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

Telefonas +370 655 34 805

Elektroninis paštas: kokybe@magre.lt

www.magresbaldai.lt